

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目

建设单位（盖章）：虎林市杨岗金穗米业有限公司

编制日期：2025 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1752459549000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	f52oy1		
建设项目名称	虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目		
建设项目类别	41-091热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	虎林市杨岗金穗米业有限公司		
统一社会信用代码	91230381681426735H		
法定代表人（签章）	李波		
主要负责人（签字）	毕诗杰		
直接负责的主管人员（签字）	毕诗杰		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	亿善环保服务有限公司		
统一社会信用代码	91230300333059454		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
鄂文峰	2013035230350000003510230040	BH006787	鄂文峰
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
鄂文峰	全部内容	BH006787	鄂文峰


一、建设项目基本情况

建设项目名称	虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目			
项目代码	无			
建设单位联系人	毕诗杰	联系方式	13946880399	
建设地点	黑龙江省鸡西市虎林市杨岗镇			
地理坐标	(132度 16分 14.176秒, 45度 42分 51.289秒)			
国民经济行业类别	A0514 农产品初加工活动; D4430 热力生产和供应	建设项目行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)	
建设性质	☐ 新建(迁建) ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批(核准/备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/	
总投资(万元)	520	环保投资(万元)	32.5	
环保投资占比(%)	6.25	施工工期	2025年11月—2026年8月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地(用海)面积(m ²)	0(不新增建设用地)	
专项评价设置情况	表 1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表			
	专项评价的类别	设置原则	本项目	涉及情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[A]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目建设1台600万kcal的生物质热风炉,燃料为生物质成型燃料,不产生二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气,不产生《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物;根据《直接法测定固体生	不涉及


			物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020 年）可知，生物质汞含量为 15.47ng/g，含量极低，因此不需设置大气专项评价。	
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目不产生废水，生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。	不涉及
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质为废机油，储存量不超过临界量，本项目不开展环境风险专项评价	不涉及
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及取水工程	不涉及
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	不涉及
	综上，本项目不开展大气、地表水、环境风险、生态及海洋专项评价。			
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 本项目为粮食烘干项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中第一类“鼓励类”中第一项农林业 第26条“农林牧渔产			

	品储运、保鲜、加工与综合利用”；项目涉及的生产设备及生产工艺不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的高耗能落后机电设备（产品），所以本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、项目与生态环境分区管控符合性分析 项目位于黑龙江省虎林市杨岗镇，项目占地性质为仓储用地。根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）和《虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目生态环境分区管控分析报告》，属于重点管控单元。 （1）生态保护红线符合性 项目位于黑龙江省虎林市杨岗镇，根据《虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目生态环境分区管控分析报告》进行分析，本项目不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目运营期各类污染物经环境保护措施治理后均可达标排放，对区域环境造成的不利影响较小，因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产不用水，生产生活用水由本单位地下水井提供，项目用电由当地市政电网接入，用水水源及供电电源可靠，本项目生产过程不产生生产废水，生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排，对环境影响较小，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于黑龙江省虎林市杨岗镇，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）和《虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目生态环境分区管控
--	---

分析报告》，本项目重点管控单元。本项目与《鸡西市生态环境准入清单》（2023 年版）符合性分析见表 1-2。

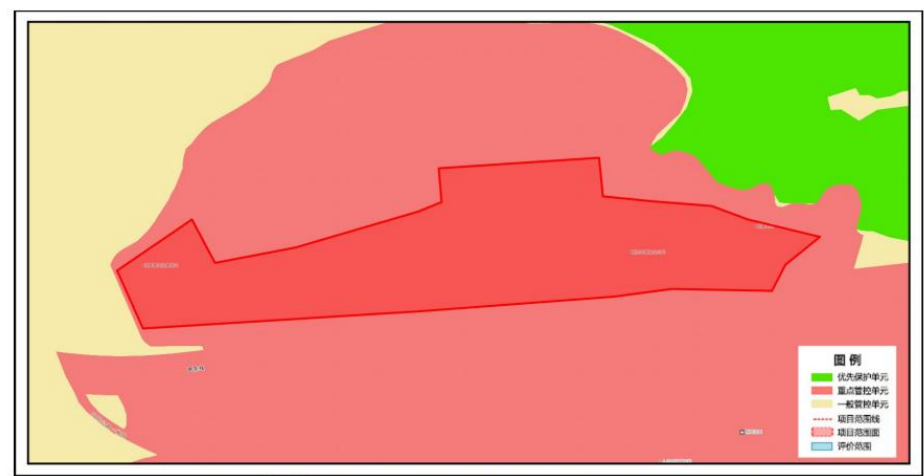

虎林市杨岗金德米业有限责任公司新建烘干塔设施建设项目与环境管控单元叠加图

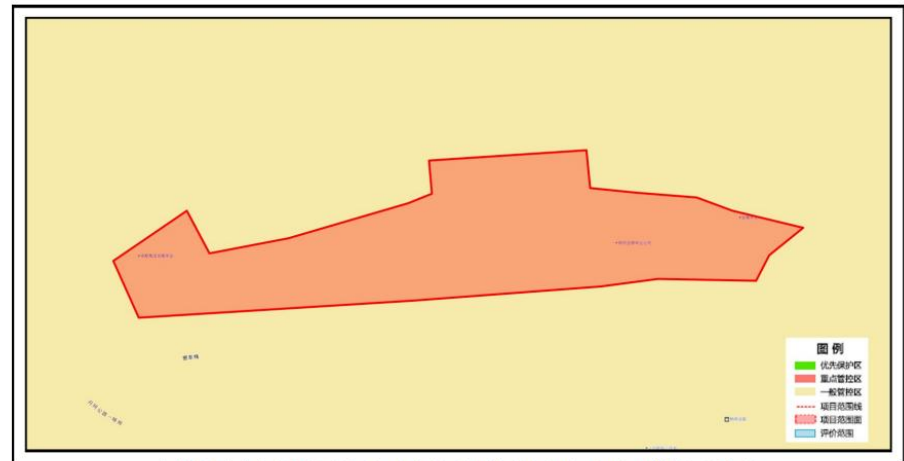

虎林市杨岗金德米业有限责任公司新建烘干塔设施建设项目与地下水环境管控区叠加图

图 1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图

表 1-2 本项目与《鸡西市生态环境准入清单》符合性分析

一、生态保护红线	
管控单元类别	一般管控区
管控要求	生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。
符合性分析	本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市杨岗镇，根据鸡西市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，各环境要素评价范围内均属于一般管控区。因此本项目符合生态保护红线要求。
二、环境质量底线	
大气环境	
管控单元类别	大气环境受体敏感重点管控区

管控要求		符合性分析
空间布局约束	执行：①严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。②利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。	本项目为粮食烘干类项目，不属于“两高”行业，不属于水泥项目，符合上述要求。
污染物排放管控	执行：①对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。②到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。	本项目生产用1台600万kcal燃生物质热风炉，燃料不使用煤炭。
环境风险防控	执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 加强黑龙江等跨国界水体环境风险管控。	本项目为粮食烘干类项目，不涉及有色金属冶炼、焦化等行业企业，符合上述要求。
资源开发率要求	高污染燃料禁燃区同时执行：①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。②城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。	本项目为粮食烘干类项目，生产用1台600万kcal燃生物质热风炉，燃料不使用煤炭。
水环境		
管控单元类别	水环境一般管控区	
管控要求		符合性分析
空间布局约束	1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制	本项目不属于土壤污染重点监管单位，不使用地下储罐储存有毒有害物质，不属于化学生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场；根据调查区域无历史使用记录，土壤环

	定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。	境、地下水环境良好。
三、资源利用上线		
自然资源一般管控区		
符合性分析	本项目利用现有仓储用地进行建设，满足土地资源要求。项目不消耗煤炭资源，水耗满足区域资源利用上线要求，故本项目资源在区域承载能力范围内，满足资源利用上线要求。	
四、环境准入清单		
环境管控单元名称	虎林市城镇空间	
环境管控单元编码	ZH23038120002	
管控单元类别	重点管控单元	
管控要求		项目符合性分析
空间布局约束	1. 同时执行（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 2. 水环境农业污染重点管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。	本项目为粮食烘干类项目，不属于危险化学品生产项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区。

	污染物排放管控	1. 同时执行：加快 65t / h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 2. 水环境农业污染重点管控区同时执行 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防治，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。	本项目生产用 1 台 600 万 kcal 燃生物质热风炉，燃料不使用煤炭；本项目为粮食烘干类项目，本项目不涉及畜禽养殖。
	环境风险防控	化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。	本项目为粮食烘干类项目，本项目不涉及化工
	资源利用效率	1.同时执行（1）推进污水再生利用设施建设（2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。	本项目生产不用水，生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排
	综上所述，本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7 号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023 年版）的相关要求。 3、选址合理性分析 本项目利用现有土地建设，项目位于黑龙江省鸡西市虎林市杨岗镇。项目占地性质为仓储用地。本项目利用原有厂界中的空闲场地进行建设，无新增用地面积。本项目厂区东侧为荒地和农田，厂区南侧为铁路线，厂区西侧为空地，厂区北侧为虎林市丰戈利仓储有限公司。项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地保护区、温泉疗养区、基本农田保护区等其他需要特殊保护区域。本项目有良好的经营条件，给排水、供电等公用设施齐备。		

敏感点杨岗镇位于项目南侧 62m处，鸡西市主导风向为西风，敏感目标位于厂区南侧，本项目废气排放源位于厂区北侧距杨岗镇 130m，本项目对大气污染物排放采取相应措施，可使污染物得到有效控制，因此，本项目建设对环境空气影响较小。通过严格落实本项目提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能达标排放，固体废物均能做到进行处置，不会改变现有的环境质量现状，对外环境的影响是可以接受的。根据以上分析可知，本项目选址基本合理。

4、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144 号）符合性分析

本项目与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144 号）的符合性见下表。

表 1-3 本项目与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析

序号	方案要求	本项目	符合性
1	主要目标：到 2020 年，完善工业炉窑大气污染防治管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，工业炉窑装备和污染治理水平有所提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，推动全省环境空气质量改善。	本项目燃生物质热风炉烟气经除尘效率为 99%的旋风+脉冲布袋除尘器处理后经 25m 高烟囱排放，烟尘、SO ₂ 排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2 中的二级标准。	符合
2	已核发排污许可证的，应严格按照许可要求执行。	本项目为扩建项目，原有工程已有排污许可证登记，并已停产，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。	符合
3	新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。	由于本项目为粮食烘干类项目，具有地域的特殊性，建成后主要服务周边农户，故本项目不进入园区是可行的。	符合

因此，本项目建设符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理

	方案》（黑环发〔2019〕144号）相关要求。 5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措
--	--

	施。 热风炉烟气通过除尘措施处理后经25m烟囱（DA001）排放，热风炉排放烟尘、SO₂、林格曼黑度、汞及其化合物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2、表4中的二级标准限值的要求。项目装卸工段采取减小装卸高度等降尘措施；输送过程中采用封闭输送；筛选工序采用封闭式初清筛，在初清筛集中产生烟尘的出尘口部位配备收尘袋措施；烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，可有效阻止70%粉尘外溢，热风炉灰渣外运过程产生的扬尘采取苫盖、全封闭运输等措施；灰渣装运过程采取洒水降尘、苫盖措施，可有效控制扬尘污染，无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。因此，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关要求。 6、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 加强烟尘污染防治。开展 PM_{2.5}（细烟尘）与臭氧污染协同防治。制定加强 PM_{2.5} 和臭氧协同控制的空气质量改善规划，明确控制目标、路线图和时间表。针对秋冬季 PM_{2.5} 污染和夏季臭氧浓度偏高问题，统筹考虑污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域治理，强化分区分时分类的差异化和精细化协同管控。开展 PM_{2.5} 和臭氧成因的关联性研究，提高污染控制精准性。 实施大气环境质量目标管理。对照 2035 年远景目标，开展形势分析，研究提出大气环境质量近期目标。哈尔滨市、绥化市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确空气质量达标路线图和污染防治重点任务，并向社会公开。坚持前紧后松、持续改善的原则，加强达标进程管理。到 2025 年，绥化市环境空气质量实现达标，哈尔滨市力争达标，已达标城市持续改善大气环境质量。 加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻
--	--

	坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，到 2022 年，“两市两县两景区”等重点地区散煤用量大幅下降。各地持续推进散煤污染治理，到 2025 年，哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、绥化市散煤用量分别减少 50%，哈尔滨市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰地级城市建成区 10—35 蒸吨/小时燃煤锅炉，推进 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。实现 20 蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。 热风炉烟气通过除尘措施处理后经25m烟囱（DA001）排放，热风炉排放烟尘、SO₂、林格曼黑度、汞及其化合物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2、表4中的二级标准限值的要求。项目装卸工段采取减小装卸高度等降尘措施；输送过程中采用封闭输送；筛选工序采用封闭式初清筛，在初清筛集中产生烟尘的出尘口部位配备收尘袋措施；烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，可有效阻止70%粉尘外溢，热风炉灰渣外运过程产生的扬尘采取苫盖、全封闭运输等措施；灰渣装运过程采取洒水降尘、苫盖措施，可有效控制扬尘污染，无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。因此，本项目符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》相关要求 7、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的符合性分析
--	--

	(1) 持续推进产业结构调整 坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。严格环境准入要求。新建、改扩建“两高一低”项目应符合产业政策和相关法定规划，满足总量控制、碳达峰目标、生态环境准入清单、生态环境分区管控、相关规划环评等要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方能投产。 加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。 (2) 持续优化改善能源结构 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。支持企业实施工业炉窑节能改造、余热余压利用、集中供热替代等项目。 本项目为粮食烘干项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，本项目为粮食烘干项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中第一类“鼓励类”中第一项农林业 第 26 条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；项目涉及的生产设备及生产工艺不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的高耗能落后机电设备（产品）；热风炉烟气通过除尘措施处理后经 25m 烟囱（DA001）排放，热风炉烟尘、SO₂ 排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2、表 4 中的二级标准。因此，本项目符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》相关要求。 8、与《黑龙江省大气污染防治条例（2018 年修正）》符合性分析 《黑龙江省大气污染防治条例（2018 年修正）》于 2018 年 12 月 27 日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议修正
--	---

	中“第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。”“第三十二条 要求燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。”、“第三十三条要求设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉”，“第三十五条要求设区的市级人民政府和县级人民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实施。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供热。” 本项目建设一台 600 万 kcal 生物质热风炉，采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用除尘器处理后经 25m 高烟囱排放，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例（2018 年修正）》的要求。 9、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 实施大气环境质量目标管理。对照 2035 年远景目标,开展形势分析,逐步提高大气环境质量目标，持续改善城市大气环境质量。 开展工业炉窑深度治理。分类建立超低排放改造以外的重点涉工业炉窑行业清单，制定工业炉窑深度治理工作方案。严格排放标准要求，加强不达标工业炉窑的淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹全市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，按照“煤炭集中使用、清洁利用”原则，重点削减散煤、工业锅炉、工业炉窑等非电用煤，以“煤改气”“煤改电”为主要方
--	---

	式，降低煤炭在能源消费中的比重。持续推进清洁取暖，加快生物质成型燃料供暖，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖体系。市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰全市建成区10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉，推进 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造，实现 20 蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。 强化秸秆综合利用和禁烧。推进秸秆综合利用实施，合理安排“五化”利用，完善秸秆收储运体系，研发推广综合利用先进技术和设备。加强试点示范，拓宽利用路径，完善扶持政策，探索建立政府、企业与农民三方共赢的秸秆综合利用利益链接机制，实现秸秆综合利用水平全面提升。强化各级网格责任单位秸秆禁烧主体责任，健全市县乡村“四级”网格化监管体系，强化秸秆禁烧督查巡查，综合运用卫星遥感、高清视频监控等手段,不断提高禁烧监管水平,严格落实奖惩制度。到 2025 年，全市秸秆还田率达到 60%以上，秸秆综合利用率达到 90%。 推进扬尘精细化管理。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。 本项目建设一台 600 万 kcal 生物质热风炉，采用生物质成型燃料，不涉及燃煤燃料使用，可以达标排放，属于可行技术，确保污染物稳定达标排放；项目建设符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》要求。
--	---

二、建设项目工程分析

建设内容	1、企业原有情况 虎林市杨岗金穗米业有限责任公司，位于黑龙江省虎林市杨岗镇，于2018年3月委托黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制完成了《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》。2018年5月11日，虎林市环境保护局以虎环评字〔2018〕6号《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表给予了批复。于2018年5月15日开工建设，2019年12月6日，虎林市环境保护局以虎环验〔2019〕17号《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函》对该项目验收报告予以合格，并在2019年9月14日取得《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目竣工环境保护验收意见（废水、废气、噪声）》，原有工程已在排污许可证平台申报排污许可证登记（见附件3，排污许可证登记编号为9123O381681426735H001Z）。原有工程设置处理能力500t/d的烘干塔1座，配备一台360万大卡燃煤热风炉。360万大卡燃煤热风炉属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于淘汰类设备，拆除（物理隔断）360万大卡燃煤热风炉和500t/d的烘干塔。因为固定资产，暂时无法彻底拆除，后续将不再继续使用。 2、本项目概况 （1）项目名称：虎林市杨岗金穗米业有限责任公司新建烘干塔设施建设项目 （2）建设单位：虎林市杨岗金穗米业有限责任公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设规模：本项目新建一条粮食烘干生产线，年烘干玉米40000t，年烘干水稻16000t。 项目位于黑龙江省虎林市杨岗镇，厂区利用现有土地建设，本项目厂区东侧为荒地和农田，厂区南侧为铁路线（距离20m），厂区西侧为空地，厂区北侧为虎林市丰戈利仓储有限公司。厂界占地面积为124511.24m²，本项目
------	--

不新增占地面积，在原有厂界内的空闲场地进行建设，本项目新建建筑面积为 1072.85m²。无露天的晒场，无抑尘网等无组织控制措施，具体建设内容以及建设规模见表 2-1。 (5) 总投资：本项目 520 万元，其中环保投资 32.5 万元，环保投资占总投资 6.25%。 2、建设内容 本次工程项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程，本项目建设内容见表 2-1。 表 2-1 本项目组成一览表				
工程类别	内容	工程建设内容及规模		备注
		原有工程	本工程	
主体工程	烘干塔	原有工程已有一座 500t/d 的烘干塔一座，位于厂界东侧，占地面积为 20m ² 。原有工程年烘干水稻 45000 吨，本项目预计拆除（物理隔断，废弃）。	建设一座日烘干玉米或水稻能力 500 吨烘干塔，位于热风房南侧，烘干塔占地 20.79m ² 。本项目建成后年烘干玉米 40000t，年烘干水稻 16000t。	新建，拆除（物理隔断）原有烘干塔，新建一座烘干塔
	热风炉房	原有工程已有热风炉房 1 座，位于厂区东侧，建筑面积 100m ² ，内置 360 万 kcal 燃煤热风炉 1 台，年煤燃料消耗量 300t，配套设置三级沉降+XL 型旋流式水膜脱硫除尘器及烟囱 1 座，烟囱高度 15m。本项目预计拆除（物理隔断，废弃）。	新建热风炉房 1 座，位于厂区中心位置，建筑高度 6.9m，建筑面积 291.78m ² ，内置 600 万 kcal 热风炉 1 台，年生物质成型燃料消耗量 5696.906t，配套设置旋风+脉冲布袋除尘器及烟囱 1 座，烟囱高度 25m，燃料（袋装）堆存在热风炉房内。	新建，拆除（物理隔断）原有热风炉，新建一座热风炉房、一套旋风+脉冲布袋除尘器+一根 25m 高排气筒
储运工程	产品仓 1	/	本项目新建一座产品仓，位于热风炉房西南侧，直径为 8.5 米，高度为 22m，用于存放干粮，最大储存能力 900t。	新建

		产品仓 2/3/4/5/6/7	产品仓 2 和 3 位于厂区西侧，产品仓 4、5、6、7 位于厂界西侧和中心位置偏东北侧，用于存放干粮，直径为 9 米，高度为 22m，最大储存能力 1000t。	依托现有	依托现有
		产品仓 8	位于厂界东南侧，用于存放干粮，直径为 5 米，高度为 10m，最大储存能力 300t。	依托现有	依托现有
		产品库 1/2	位于厂界北侧，建筑面积为 3000m ² ，最大储存能力 10000t。	依托现有	依托现有
		灰渣库	原有灰渣库位于原有热风炉房内，占地面积 10m ² 。	位于热风炉房内，占地面积 20m ² ，用于存放初筛收集的粉尘及杂质、热风炉炉渣及收尘灰，最大贮存能力 30t。	新建
		潮粮仓 1	/	本项目新建一座潮粮囤，位于热风炉房东南侧，直径为 8.5 米，高度为 22m，用于存放湿粮，最大储存能力 900t。	新建
		潮粮仓 2	位于厂界东南侧，用于存放湿粮，直径为 5 米，高度为 10m，最大储存能力 300t。	依托现有	依托现有
		燃料库	原有燃料于露天存放	位于热风炉房内，占地面积 50m ² ，燃料（袋装）堆存，最大贮存能力 50t。	新建
		危险废物贮存点	/	位于热风炉房内，位于西南侧，建筑面积 10m ² 。	新建
	公用工程	供水	由厂区地下水井提供，本项目用水量为 62t/a。	由厂区地下水井提供，本项目用水量为 89.6t/a。	依托现有
		排水	生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。	生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。	依托现有
		供电	由当地市政电网接入。	由当地市政电网接入。	依托现有
		供热	冬季不生产，生产供热由 1 台 360 万 kcal 燃生物质热风炉提供。	冬季不生产，生产供热由 1 台 600 万 kcal 燃生物质热风炉提供。	新建
	环保	废水	生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。	生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。	新建

工程	废气	热风炉烟气：燃煤热风炉经集气罩统一收集，经三级沉降+XL型旋流式水膜脱硫除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，有组织废气浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准限值要求。	热风炉烟气：本项目热风炉烟气通过旋风+脉冲布袋除尘器处理后经25m排气筒排放，满足烟尘、SO ₂ 、烟气黑度、汞及其化合物排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2、表4中的二级标准。	新建
		粮食的运输、传输在密闭环境下进行，管道口接口全封闭，使用固定式滚筒清理筛，清理筛下设不在收集粉尘，车辆运输过程中上方加设振布封闭，传送机上运输为封闭传输，扬尘满足《大气污染物综合排放标准》	旋风+脉冲布袋除尘器收尘装袋储存至灰渣库内，并定期洒水降尘进行除渣； 热风炉炉渣储存在灰渣库内，采取加强转运、定期洒水降尘等抑尘措施；炉渣及旋风+脉冲布袋除尘器收尘装运过程采取洒水降尘、苫盖封闭运输措施；装卸工段采用减小装卸高度等降尘措施；输送过程中采用封闭输送；筛分过程采用封闭式初清筛，在初清筛集中产生烟尘的出尘口部位配备收尘袋措施；烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，可有效阻止70%粉尘外溢，无组织粉尘通过上述措施处理后厂界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。工业炉窑周边无组织烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3无组织排放最高允许浓度限值。	
	噪声	选用低噪声设备，安装减振设施，风机进出口采用软连接等措施，厂区设置禁鸣、限速标志及绿化等厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。	选用低噪声设备，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施。合理布局，减少噪声对外环境的影响。严格落实环保措施后，本项目厂界东、西、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求，厂界南侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4b类标准要求。	新建

	固废	原粮杂质，外售附近村民；筛选粉尘集中收集，外售附近村民；热风炉产生的锅炉灰渣和粉尘全部外售，员工生活垃圾统一收集后由市政环卫部门清理外运。	筛选收集的粉尘及杂质、热风炉炉渣和除尘灰集中收集，全部外售制肥综合利用；废布袋由除尘器厂家检修后直接带走；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废机油暂存于危险废物贮存点，委托资质单位进行处置。	新建
3.设备清单 本项目主要生产设备见表 2-2。				
表 2-2 主要设备一览表				
序号	设备名称	数量	单位	
1	500t/d烘干塔	1	座	
2	玉米烘干机	1	台	
3	600万kcal热风炉	1	台	
4	热风机	3	台	
5	冷风机	1	台	
6	减速机	2	台	
7	地秤	1	台	
8	引风机	1	台	
9	鼓风机	2	台	
10	塔前提升机	1	台	
11	初清筛	1	辆	
本项目铲车柴油来源于加油站，厂区不设置柴油贮存设施。				
4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量见表 2-3，物料平衡见表 2-4。				
表 2-3 主要原辅材料一览表				
原料名称	单位	原有工程年用量	本项目年用量	备注
玉米	t/a	0	40000	烘干前（含水率28%）
水稻	t/a	45000	16000	烘干前（含水率25%）
生物质成型燃料	t/a	0	5696.906	外购

煤	t/a	300	0	外购
---	-----	-----	---	----

表 2-4 本项目玉米烘干物料平衡表			
原料	进料量 (t/a)	产生	产生量 (t/a)
玉米 (含水率 28%)	40000	干玉米(烘干后含水率为15%)	33674.347
		蒸发水分	6117.647
		输送装卸粉尘	0.006
		筛选粉尘	4
		烘干粉尘	4
		杂质	200
总计	40000	总计	40000

表 2-5 本项目水稻烘干物料平衡表			
原料	进料量 (t/a)	产生	产生量 (t/a)
水稻 (含水率 25%)	16000	干水稻 (烘干后含水率为14.5%)	13951.885
		蒸发水分	1964.912
		输送装卸粉尘	0.003
		筛选粉尘	1.6
		烘干粉尘	1.6
		杂质	80
总计	16000	总计	16000

5、主要产品方案

本项目主要生产干玉米和干水稻，项目建成后生产干玉米 33674.347t，干水稻 13951.885，主要产品见表 2-6。

表 2-6 主要产品方案表			
序号	产品名称	单位	年产量
1	干玉米 (含水率 15%)	t/a	33674.347
2	干水稻 (含水率 14.5%)	t/a	13951.885

6、能源使用情况

本项目生产供热使用生物质成型燃料，燃料成分分析见表 2-7。

表 2-7 生物质成型燃料成分分析一览表			
名称	符号	单位	生物质成型燃料
全水分	Mar	%	37.23
水分	Mad	%	4.36
灰分	Aar	%	3.06
挥发分	Vdaf	%	84.35
固定碳	FCar	%	9.35
弹筒发热量	Qb, ad	MJ/kg	16.92
低位发热量	Qnet, ar	MJ/kg	9.58
		Kcal/kg	2288
干基高位发热量	Qgr, d	MJ/kg	17.66
全硫	St, ar	%	0.04

碳	Car	%	30.06
氢	Har	%	3.17
氮	Nar	%	0.32
氧	Oar	%	26.12

7、公用工程

(1) 供水

本项目用水由厂区地下水井提供。

a.生活用水

本项目劳动定员新增为 10 人，年工作 112 天，参照根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水按每人 80L/人·d 计，则生活用水量 0.8t/d，89.6t/a。

综上，本项目总用水量 89.6t/a。

(2) 排水

生活污水排污系数以 0.8 计，则生活污水产生量为 71.68t/a，0.64t/d。生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

综上，本项目废水总产生量 71.68t/a，0.64t/d。

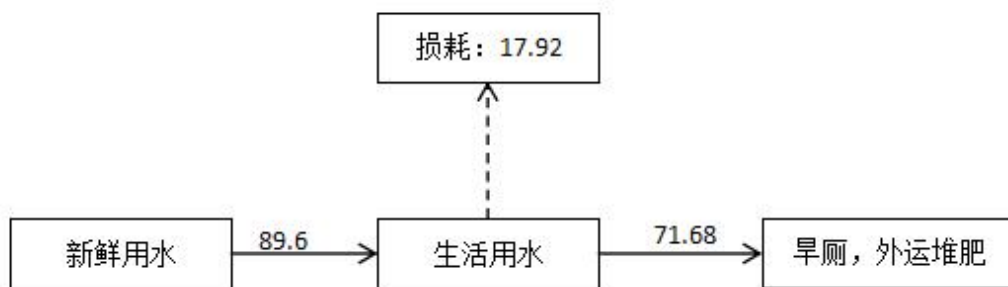


图 2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

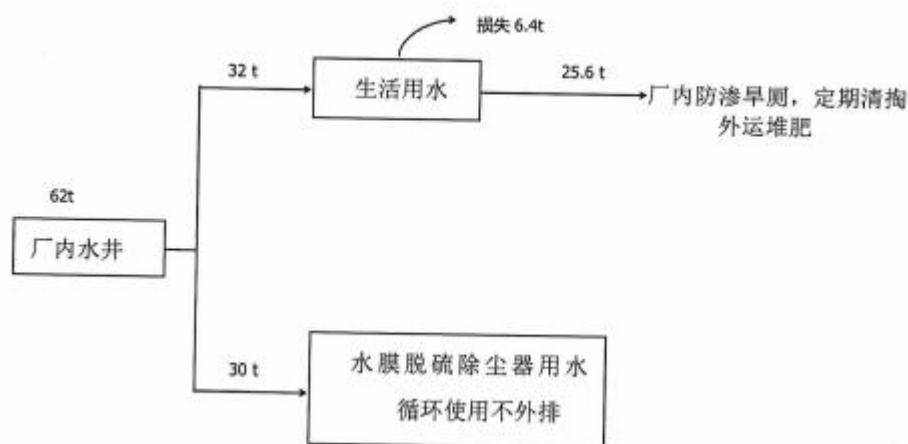


图 2-2 原有工程水量平衡图 (单位: t/a)



图 2-3 总工程水量平衡图 (单位: t/a)

(3) 供暖

本项目冬季不生产，生产供热由1台600万kcal燃生物质热风炉提供。

生物质成型燃料燃料热值取 2288Kcal/kg，热风炉热效率为 80%，参考《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》每烘干 1kg 水能耗取 5400kJ/kg，本项目收购玉米含水率约为 28%，储存时含水率约为 15%；本项目收购水稻含水率约为 25%，储存时含水率约为 14.5%。

本项目水分蒸发量依据 $W = G (\omega_1 - \omega_2) / (100 - \omega_2)$ 进行计算。

W: 水分蒸发量

G: 处理量 (本项目为玉米 40000t，水稻 16000t)

ω_1 : 进料含水量百分数 (本项目为玉米 28，水稻 25)

ω_2 : 出料含水量百分数 (本项目为玉米 15，水稻 14.5)

1 千卡 (Kcal) = 4186 焦耳

本项目水分蒸发量为: $W_{\text{玉米}} = G (\omega_1 - \omega_2) / (100 - \omega_2) = 40000 \times (28 - 15) / (100 - 15) = 6117.647 \text{t/a}$ 。

	11、总平面布置 本项目不新增占地面积，厂界占地面积为 124511.24m²。热风炉房位于厂区中心位置（灰渣库/燃料库和危险废物贮存点均位于热风炉房内）、烘干塔位于热风炉房南侧、产品仓 1 位于热风炉房西南侧、产品仓 2 和 3 位于厂区西侧、产品仓（4、5、6、7）位于厂界中心位置偏东北侧、产品仓 8 位于厂界东南侧、产品库 1 和 2 位于厂界北侧、潮粮仓 1 位于热风炉房东南侧、位于厂界东南侧。本项目平面布置图见附图 2。 项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，本项目平面布置合理。
工艺流程和产排污环节	本项目运营期工艺流程及产污节点见图 2-3。 注：G 废气 S 固废 N 噪声 图 2-4 运营期玉米和水稻烘干工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）进出仓工艺流程 湿粮经汽车运输至厂区内，称量后暂存于潮粮囤，准备烘干时经输送机送至初清筛筛分，经筛选后暂存于烘前仓，经输送机送至烘干塔内进行烘干，烘干塔配有 1 台 600 万 kcal 热风炉，热风炉产生的热量经过换热器将冷空气加热，热空气通过热风机经管道送入烘干塔，热空气与塔内的湿粮接触，层层蒸发掉粮食内多余的水分，烘干后的粮食通过运输机和提升机运至产品仓。

<

关的 原有 环境 污染 问题	1、现有工程概况 虎林市杨岗金穗米业有限责任公司，位于黑龙江省虎林市杨岗镇，于2018年3月委托黑龙江环盛环保科技有限公司编制完成了《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》。2018年5月11日，虎林市环境保护局以虎环审字〔2018〕6号《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表给予了批复。于2018年5月15日开工建设，2019年12月6日，虎林市环境保护局以虎环验〔2019〕17号《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函》对该项目验收报告予以合格，并在2019年9月14日取得《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目竣工环境保护验收意见（废水、废气、噪声）》，原有工程已在排污许可证平台申报排污许可证登记（见附件3，排污许可证登记编号为9123O381681426735H001Z）。原有工程设置日处理能力500t/d的烘干塔1座，设置一台360万大卡燃煤热风炉。原有6个1000t产品仓，两个10000t钢板保温平方仓，一个300t保温仓，均为干粮仓，一个300t潮粮仓。厂界总占地面积为124511.24m²。 2、现有工程污染情况 （1）废水 生活污水产生量（根据企业提供经验资料）为26.5m³/a，产生的生活污水排入厂内防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排。 （2）废气 燃煤热风炉经集气罩统一收集，经三级沉降+XL型旋流式水膜脱硫除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。根据2018年8月1日—2日佳木斯佳鑫环境检测有限公司出具的污染物检测结果，热风炉排气筒颗粒物排放浓度为56.2~60.2mg/m³，二氧化硫排放浓度为159~163mg/m³，氮氧化物排放浓度为170~186mg/m³，有组织废气浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准限值要求；厂界颗粒物排放浓度为0.151~0.509mg/m³，厂界废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》
---------------------------------------	---

	(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 (3) 噪声 已选用低噪声设备, 安装减振设施, 风机进出口采用软连接等措施, 厂区设置禁鸣、限速标志及绿化等, 根据2018年8月1日—2日佳木斯佳鑫环境检测有限公司出具的污染物检测结果, 厂界噪声昼间在56.0-58.3dB(A)之间, 夜间在46.2-48.5dB(A)之间, 以上监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 (4) 固体废物 原粮杂质产生量约为22.5t/a, 主要是筛分出的稻壳及杂质, 外售附近村民; 筛选粉尘产生量约为3.65t/a, 集中收集, 外售附近村民; 热风炉产生的锅炉灰渣和粉尘产生量约为167t/a, 全部外售, 员工生活垃圾产生量约为0.675t/a, 统一收集后由市政环卫部门清理外运。 3、原有工程主要环境问题及整改措施 (1) 主要环境问题 1) 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》燃煤热风炉已淘汰。 2) 未设置危险废物贮存点。 3) 企业原有工程未按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》申请排污许可证简化管理, 管理类别错误, 未进行自行监测。 (2) 整改措施 1) 拆除(物理隔断)360万大卡燃煤热风炉, 后续废弃, 不在使用。 2) 按照要求设置危险废物贮存点。 3) 因原有工程已停产, 无法进行自行监测, 本工程环评报告审批结束后应申请排污许可证简化管理。在环评审批和排污许可证申领过程应停产, 待取得相应的手续后方可生产, 正常生产时应严格按照排污许可证要求, 进行自行监测。 4、原有工程污染物实际排放总量 根据《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目竣工环境保护验收报告表》, 本项
--	--

目污染物实际排放量如下。

表2-10 原有工程污染物实际排放总量汇总表

环境要素	污染物名称	排放量
废气	工业粉尘	0.9t/a
	颗粒物	0.825t/a
	二氧化硫	1.535t/a
	氮氧化物	1.554t/a
噪声	Leq(A)	/
固废	生活垃圾	0.675t/a
	筛选粉尘	3.6t/a
	杂质	225t/a
	炉灰渣和粉尘	167t/a
	废机油	0.02t/a

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、大气环境质量现状						
	(1) 空气质量达标区判定						
	根据《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》。2024 年，全省各项污染物平均浓度均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。13 个城市中哈尔滨市和绥化市 2 个城市未达标，超标污染物均为 PM_{2.5}。全省 PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃-8 小时平均浓度分别为 28 μg/m³、43 μg/m³、8 μg/m³、17 μg/m³、0.9mg/m³、和 105 μg/m³。与去年同期相比，除 PM_{2.5} 浓度和 PM₁₀ 浓度同比上升外，其余 4 项污染物浓度同比均下降或不变。因此，本项目所在区域属于空气质量达标区。						
	(2) 特征污染物						
	根据黑龙江汇川检测有限公司于 2025 年 6 月 26 日—2025 年 6 月 28 日对项目进行监测可知：本项目下风向总悬浮颗粒物浓度范围为 0.094~0.112mg/m³。TSP 浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度。检测报告见附件 4。监测布点图 3-1。						
	①监测点位基本信息						
	本项目特征污染物监测点位基本信息见表 3-1。						
	表3-1 特征污染物监测点位基本信息表						
序号	监测点名称	监测点位坐标°		监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		经度	纬度				
1#	厂址下风向10m处	132.2705426	45.71424768	TSP	2025.6.26-2025.6.28	西侧	10



图 3-1 大气监测点位示意图

(2) 特征污染物环境质量现状监测

本项目特征污染物环境质量现状监测结果见表 3-2。

表 3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位	污染物	平均时间	评价标准 (mg/m^3)	监测浓度范围(mg/m^3)	最大浓度 占标率%	超标 率%	达标 情况
厂址下风向 10m 处	TSP	24 小时	0.3	0.094-0.112	37.33	0	达标

根据检测结果，TSP 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

本项目选址地表水体为穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030 年）》本项目纳污断面属穆棱河口内，水质目标为Ⅲ类，根据鸡西市生态环境局网站公布的 2024 年 1 月—12 月《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河水质现状能够满足《地表水质量标准（GB3838-2002）》中的Ⅲ类标准。

3、声环境质量现状

本项目厂界外周边 50 米范围不存在声环境保护目标，无需进行声环境监测。

4、生态环境

	本项目用地为仓储用地，用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边环境造成影响。 5、地下水、土壤环境 项目利用现有场地进行建设，项目产生的废气经相应处理措施处理后均可达标排放，生产不用水，生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。运营期厂区进行地面硬化处理，且厂界 500m 范围内无地下水保护目标，可避免土壤、地下水造成的不利影响，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。																				
环境保护目标	一、大气环境保护目标 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表 3-3。 表 3-3 环境空气保护目标一览表 <table><tr><th rowspan="2">环境要素</th><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标（°）</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界距离/m</th></tr><tr><th>纬度</th><th>经度</th></tr><tr><td>环境空气</td><td>杨岗镇</td><td>136.155037060</td><td>45.71336997</td><td>农村人群集中区</td><td>人群</td><td>《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类标准</td><td>S</td><td>62</td></tr></table>	环境要素	名称	坐标（°）		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	纬度	经度	环境空气	杨岗镇	136.155037060	45.71336997	农村人群集中区	人群	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类标准	S	62
	环境要素			名称	坐标（°）						保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m						
		纬度	经度																		
	环境空气	杨岗镇	136.155037060	45.71336997	农村人群集中区	人群	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类标准	S	62												
	二、声环境保护目标 厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。																				
三、地下水环境保护目标 本项目 500m 范围内无地下水热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。杨岗镇水源位于厂界外 11km 处。																					
四、生态环境保护目标 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。																					

污 染 物 排 放 控 制 标 准	一、废气排放标准		
	本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。		
	本项目运营期烟尘、SO ₂ 、烟气黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2、表 4 中的二级标准。工业炉窑周边无组织烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 无组织排放最高允许浓度限值。		
	无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度标准限值的要求。		
	工业炉窑大气污染物排放标准详见表 3-4、3-5，大气污染物综合排放标准见表 3-6。		
	表 3-4 工业炉窑大气污染物排放标准		
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2、表 4 中的二级标准	标准限值	
		污染物	浓度限值
		烟尘	200mg/m ³
		SO ₂	850mg/m ³
		林格曼黑度	≤1 级
	汞及其化合物		0.010mg/m ³
	表 3-5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）		
	设置方式	炉窑类别	无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度
	有车间厂房	其他炉窑	5.0mg/m ³
	表 3-6 大气污染物综合排放标准		
	无组织排放监控浓度限值		
	指标	监控点	浓度（mg/m ³ ）
	污染物		
	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0
二、废水排放标准			
本项目无生产废水，运营期生活污水排入旱厕，定期清掏堆肥，不外排。			
三、噪声排放标准			
运营期厂界东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，根据《声环境功能区划分技术规范》4.5 “4b 类为铁路干线两侧区域”，厂界南侧为铁路线（密东线，非专用线），距离 20m，故执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中			

4b 类标准要求，噪声排放标准见表 3-7。

表 3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

点位	声环境功能区类别	环境噪声标准值 dB（A）	
		昼间	夜间
厂界东、西、北侧	2 类	60	50
厂界南侧	4b 类	70	60

四、固废排放标准

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录（2024 年）》（公告 2024 年第 4 号）、《国家危险废物名录》（2025 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

现有工程排放量按《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目竣工环境保护验收报告表》中的数据。

表 3-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a

污 染 物	现有工程实际排放量	现有工程核定排放量	本项目预测排放量	本项目核定排放量	以新带老消减量	区域替代排放量	总体工程预测排放量	总体工程核定排放量	总体工程的排放增减量
颗粒物	0.825	0	0.902	0.902	0.825	/	0.902	0.902	+0.077
SO ₂	1.535	1.587	1.55	1.55	1.535	/	1.55	1.55	+0.015
NO _x	1.554	1.633	5.811	5.811	1.554	/	5.811	5.811	+4.257
工业粉尘	0.9	0	2.809	2.809	0.9	/	2.809	2.809	+1.909

本项目总量控制指标按照环评预测量确定，核定量与预测量一致，根据《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表的批复》（虎环评字〔2018〕6 号）中相关内容，原有项目一台 360 万大卡燃煤热风炉，因为固定资产，暂时无法彻底拆除，后续将不再继续使用，进行物理隔断。批复中二氧化硫核定总量为 1.587t/a，氮氧化物核定总量为 1.633t/a。本项目需要二氧化硫核定量为 1.55t/a，氮氧化物核定总量为 5.811t/a；应去除已审批的总量，原有工程二氧化硫总量能满足本项目，无需申请总量；本次申请总量指标仅为氮氧化物，本次申请氮氧化物总量指标为：氮氧化物=5.811t/a-1.633t/a=4.178t/a。

总量控制指标

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	1、大气环境影响分析 项目建设期对环境空气质量的影响建设过程产生的粉尘，主要污染因子是 TSP。为最大限度地减轻施工扬尘对环境空气的影响，将原有热风炉进行物理隔断，后续不在使用，新建一座烘干塔、一座热风炉房、一座产品仓、一座潮粮仓。施工期原料堆场施工现场设置围栏，运送建筑原料的车辆用苫布遮盖，施工场地洒水抑尘。 采取措施后厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。 2、声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或突发性的，并具备流动性、噪声较高特征。 为降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应使用低噪声的施工机械和施工方法。施工期开挖时四周应设围挡，并加强施工管理，加快施工进度以缩短工期，同时禁止夜间施工，尽量避开午休时间，采取上述措施后，施工期噪声可得到有效控制。随着施工期结束，施工噪声影响将会消失。 采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 3、水环境影响分析 施工雇佣当地工人，不设施工营地。施工期生活废水仅为简单洗漱用水。施工期间按 5 人计算，施工期以 30 天计，人均用水量以 40L/d 计，排放系数取 0.8，则生活污水排放总量为 0.16m³/d，4.8m³/a。施工期施工废水沉淀后用于厂区洒水降尘。施工人员生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏堆肥处理。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工人员 5 人，按照每人每天产生垃圾 0.5kg，工作日以 30 天计算，则生活垃圾的产生量为 0.003t/d，0.075t/a。产生的生活垃圾定点袋装后交由市政部门统一处理。建筑垃圾运送至周边工地用于路面回填，不对外随意排放，对当地环境影响较小。
-----------	---

运营 期环 境影 响和 保护 措施	一、废气 本项目运营期废气主要为玉米和水稻装卸粉尘、玉米和水稻输送粉尘、玉米和水稻筛选粉尘、烘干粉尘及生物质热风炉废气。热风炉房设置封闭式灰渣库，并且灰渣库定期洒水降尘，不会产生粉尘，不做具体分析。 （一）源强核算及达标排放情况 本项目对大气环境主要影响为玉米和水稻装卸产生的粉尘、封闭初筛阶段产生的烟尘、烘干塔产生的废气及热风炉产生的废气。 1. 正常工况 （1）输送装卸粉尘 本项目输送装卸过程粉尘按照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，装卸物料过程扬尘排放系数的估算： $E_h = k_i \times 0.0016 \times \frac{\left(\frac{u}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} \times (1 - \eta)$ E_h 为物料装卸扬尘的排放系数，kg/t。 k_i 为物料的粒度乘数，取 0.74。 u 为地面平均风速，m/s，平均风速取 2.5。 M 为物料含水率，%，取 14.5。 η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取 0。 经计算，本项目粮食输送装卸扬尘排放系数为 0.00009kg/t，本项目最大装卸玉米和水稻总量为 103850t/a（其中湿粮 56000t/a、烘干后干粮 47850.232t/a），该工序粉尘产生量为 0.009t/a，装卸工序按企业提供资料确定按年工作 30 天，每天 12 小时，最终传输装卸工序无组织粉尘排放速率为 0.025kg/h，无组织粉尘量排放较小，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准要求，同时本项目大风天气应禁止输送装卸作业，将粉尘影响降至最低，对周围大气环境影响较小。 （2）筛选粉尘 在玉米和水稻筛选处理时，会产生粉尘。筛选过程每天以 24h 计，年工作
----------------------------------	--

	112 天，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，筛分处理过程烟尘排放量在无控制措施情况产生系数为 0.1kg/t（过筛和清理料）。项目筛选物料量为 56000t/a，则筛选产生的粉尘量为 5.6t/a，2.083kg/h。本项目筛选工序采用封闭式初清筛，在初清筛集中产生烟尘的出尘口部位配备收尘袋。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》采取上述措施后烟尘排放量可减少约 80%。则筛选粉尘排放量为 1.12/a，0.446kg/h。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 （3）烘干塔产生的废气 本项目烘干过程中将会产生一定量的粉尘，本项目烘干塔年运行 2688h，根据《散逸性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，烘干塔粉尘产生系数为 0.1kg/t，本项目玉米和水稻烘干量为 55994.4t。则本项目烘干塔粉尘产生量为 5.6t/a。烘干塔粉尘主要来源于粮食沾裹的粉尘和灰尘，以及粮食在烘干过程中由于调节轮毂间隙过小、流速过快使粮食破碎而产生的粉尘，烘干塔塔体设置彩钢罩，用引风机将塔顶潮湿气体和粉尘引向下方，粉尘在管道内进行沉降落到下方灰斗，同时将塔体排潮孔外设置金属防尘挡板，烘干塔内部自带重力沉降室，四周设置防尘挡板，高度与烘干塔高度一致，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，未被收集的粉尘无组织排放。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中围挡围遮对 TSP 的控制效率，可有效阻止 70%粉尘外溢，则项目烘干塔无组织粉尘排放量为 1.68t/a，排放速率为 0.625kg/h。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 （4）热风炉产生的烟气 本项目建成后年烘干玉米和水稻 56000t 吨，本项目新建 1 座燃生物质热风炉，采用 600 万 kcal 热风炉，烘干能力 500t/d，燃料为生物质成型燃料。在本次污染源强核算中，依据《污染源源强核算技术指南 总则》的要求，本项目热风炉烟气采用物料衡算法计算。 本项目热风炉排放的烟气主要为 SO₂、NO_x 和烟尘。SO₂、NO_x 和烟尘排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）。
--	---

①锅炉烟气量的计算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录 C.5，没有全元素分析时干烟气排放量的经验公式计算参照 HJ953。锅炉排污单位燃料无全元素分析数据，可根据燃料低位发热量计算基准烟气量。

表 4.1 基准烟气量取值表

锅炉			基准烟气量	单位
燃生物质热风炉	$Q_{\text{net, ar}} \geq 12.54 \text{ MJ/kg}$	$V_{\text{daf}} \geq 15\%$	$V_{\text{gy}} = 0.393Q_{\text{net, ar}} + 0.876$	Nm^3/kg
		$V_{\text{daf}} < 15\%$	$V_{\text{gy}} = 0.385Q_{\text{net, ar}} + 1.095$	Nm^3/kg
	$Q_{\text{net, ar}} < 12.54 \text{ MJ/kg}$		$V_{\text{gy}} = 0.385Q_{\text{net, ar}} + 0.788$	Nm^3/kg

注：Vdaf 燃料干燥无灰基挥发分（%），本次取值 84.35%；V_{gy}，基准烟气量（Nm³/kg）；Q_{net, ar}，燃料收到基低位发热量（MJ/kg），本次取值 9.58MJ/kg。

经计算得出，基准烟气量为 4.4763Nm³/kg，燃料量为 5696.906t/a，则标态干烟气量为 25501060.328m³/a。

②污染物排放量

a.烟尘排放量：

$$E_A = \frac{R \times \frac{A_{\text{ar}}}{100} \times \frac{d_{\text{fh}}}{100} \times \left(1 - \frac{\eta_c}{100}\right)}{1 - \frac{C_{\text{fh}}}{100}}$$

式中：E_A——核算时段内烟尘排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，5696.906t；

A_{ar}——收到基灰分的质量分数，3.06%；

d_{fh}——锅炉烟气带出的飞灰份额，45%；

η_c——综合除尘效率，99%；

C_{fh}——飞灰中的可燃物含量，项目使用生物质燃料颗粒，飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅱ类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），600 万 kcal 燃生物质热风炉取 13%，

$$E_A = (5696.906 \times 0.0306 \times 0.45 \times 0.01) \div 0.87 = 0.902 \text{ t/a}$$

b.二氧化硫排放量

$$E_{\text{SO}_2} = 2R \times \frac{S_{\text{ar}}}{100} \times \left(1 - \frac{q_4}{100}\right) \times \left(1 - \frac{\eta_s}{100}\right) \times K$$

式中：E_{SO2}——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，5696.906t；

S_{ar}——收到基硫的质量分数，0.04%；

q₄——锅炉机械不完全燃烧热损失，15%；

η_s——脱硫效率，0%；

K——燃料中的硫燃烧后二氧化硫的份额，0.4。

$$E_{SO2}=2 \times 5696.906 \times 0.0004 \times 0.85 \times 0.4=1.55t/a$$

c.氮氧化物排放量

NO_x 排放量按如下公式计算：

$$E_j = R \times \beta_j \times (1 - \frac{\eta}{100}) \times 10^{-3}$$

式中：E_j——核算时段内第 j 种污染物排放量，t，本项目核算时段取 1h；

R——核算时段内燃料消耗，5696.906t；

β_j——产污系数，kg/t，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）附录 F 中表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，本次取值 1.02；

η——脱硝效率，%，本项目取 0；

$$E_{NOx}=5696.906 \times 1.02 \times 1 \times 10^{-3}=5.811t/a$$

d.汞及其化合物

生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020 年）可知，生物质汞含量为 15.47ng/g。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放。

600 万 kcal 热风炉烟气处理设施为旋风+脉冲布袋除尘器，除尘效率 99%。热风炉烟气处理后经 25m 高烟囱（DA001）排放，排放量烟尘为 0.902t/a、SO₂ 为 1.55t/a、NO_x 为 5.811t/a；污染物排放速率烟尘为 0.336kg/h、SO₂ 为 0.581kg/h、NO_x 为 2.162kg/h；污染物排放浓度烟尘为 35.417mg/m³、SO₂ 为 61.242mg/m³、NO_x 为 227.891mg/m³；热风炉烟尘、SO₂ 排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2、表 4 中的二级标准。

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表 4-2，污染物排放量核算表

见表 4-3、4-4、4-5。

表 4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放			排放时间/h
		核算方法	产生废气体积 m³/h	产生浓度 mg/m³	产生量 kg/h	工艺	效率 (%)	排放废气体积 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放量 kg/h	
输送装卸	粉尘	系数法	/	/	0.025	装卸过程减小装卸高度、输送过程中采用封闭输送	90	/	/	0.025	360
筛选		系数法	/	/	2.083	封闭初筛筛+收尘袋	80	/	/	0.446	2688
烘干塔		系数法	/	/	2.083	彩钢罩	70	/	/	0.625	2688
25m 高排气筒 DA001	烟尘	物料衡算法	9487	3541.7	33.6	旋风+脉冲布袋除尘器	99	9487	35.417	0.336	2688
	SO ₂			61.242	0.581	/	/		61.242	0.581	
	NO _x			227.891	2.162	/	/		227.891	2.162	
	烟气黑度	类比法		/	/	/	/		<1	/	

表 4-3 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m ³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
一般排放口					
1	DA001	烟尘	35.417	0.336	0.902
2		SO ₂	61.242	0.581	1.55
3		NO _x	227.891	2.162	5.811
有组织排放总计		烟尘	/		0.902
		SO ₂	/		1.55
		NO _x	/		5.811

表 4-4 大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 (mg/m³)	
1	输送装卸	粉尘	装卸过程减小装卸高度、输送过程中采用封闭输送	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	1.0	0.009

2	筛选	粉尘	封闭初清筛+收尘袋			1.12
3	烘干塔	粉尘	彩钢罩			1.68
无组织排放总计		粉尘	/	/	/	2.809

表 4-5 大气污染物年排放量核算表		
序号	污染物	核算年排放量（t/a）
1	烟尘	0.902
2	SO ₂	1.55
3	NO _x	5.811
4	工业粉尘	2.809

2. 非正常工况排污

若项目热风炉配套的旋风+脉冲布袋除尘器发生故障，会导致除尘效率下降为 50%，烟尘排放量为 16.8kg/h。根据大气导则可知，本项目只预测正常工况分析，若发生非正常工况时，企业做停产处理，非正常工况下废气污染源强核算结果及相关参数见表 4-6。

表 4-6 非正常工况下废气污染源强核算结果及相关参数一览表								
序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度/（mg/m ³ ）	非正常排放速率/（kg/h）	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	热风炉	旋风+脉冲布袋除尘器布袋破损	烟尘	1770.85	16.8	1h	1 次	停止生产及时检修

3. 排放口基本情况

对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）附录 A，本项目采用旋风+脉冲布袋除尘器为可行技术。废气生产排污节点、污染物及污染治理设施信息，大气排放口基本情况见表4-7、4-8。

表4-7 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表															
序号	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染防治设施					有组织排放编号(6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称(5)	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0001	烘干塔	热风炉废气	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、烟气黑度、汞及其化合物	有组织	-	旋风+脉冲布袋除尘器	-	是	-	DA001	排气筒	是	一般	-

表4-8 大气排放口基本情况表									
序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度(m)	排气筒出口内径(m)	排气温度(℃)	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	排气筒	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、烟气黑度、汞及其化合物	132.27832095	45.71655887	25	0.4	100	/

4. 监测计划

依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）要求，确定本项目大气污染源监测计划见表4-9。

表4-9 污染源监测计划表				
环境要素		监测项目	监测点	监测时间及频率
废气	有组织废气	烟尘、二氧化硫、林格曼黑度、汞及其化合物	烟囱（DA001）	1次/年
		氮氧化物		1次/月

	无组织废气	粉尘	厂界	1次/年
	无组织废气	烟尘	工业炉窑周边	1次/年

（二）排气筒高度合理性分析

根据《工业炉窑大气污染物排放标准》中“4.6.1 各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m”，“4.6.3 当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行4.6.1和4.6.2规定外，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上。”本项目周围半径200m范围内，最高建筑物为本项目筒仓（潮粮仓和产品仓），建筑高度为22m，烟囱设置高度为25m，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》烟囱高度设置要求。

（三）环境影响分析

本项目所在区域环境空气质量各项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。热风炉烟气通过除尘措施处理后经25m 烟囱（DA001）排放，热风炉排放烟尘、SO₂、林格曼黑度、汞及其化合物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2、表 4 中的二级标准限值的要求。旋风+脉冲布袋除尘器收尘装袋储存至灰渣库内，并定期洒水降尘进行除渣；热风炉炉渣储存在灰渣库内，采取加强转运、定期洒水降尘等抑尘措施；炉渣及旋风+脉冲布袋除尘器收尘装运过程采取洒水降尘、苫盖封闭运输措施；项目装卸工段采取减小装卸高度等降尘措施；输送过程中采用封闭输送；筛选工序采用封闭式初清筛，在初清筛集中产生烟尘的出尘口部位配备收尘袋措施；烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，可有效阻止 70%粉尘外溢，无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值要求。工业炉窑周边无组织烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 无组织排放最高允许浓度限值。

项目运营期每天清扫场区地面，把洒落的粮食皮屑等容易产生扬尘的杂质、灰渣及时收集到封闭的容器中保存。粮食等物料运输时降低运输车辆产生的运输扬尘，对运输车辆进行遮盖，道路进行硬化。通过以上措施可有效地减少粉

尘对周围居民及环境的影响，本项目排放的污染物对评价区域环境空气质量影响较小。

二、废水

（一）源强核算及达标排放情况

本项目运营期污水主要为职工的生活污水，排水量按用水量的80%计算，生活污水产生量为71.68t/a，0.64t/d。污水中主要污染物为COD和氨氮，浓度分别为300mg/L和30mg/L。本项目无生产废水产生。本项目废水的污染源源强核算结果及相关参数一览表见4-10。

表4-10 水污染源源强核算结果及相关参数一览表

污 染 源	污 染 物	污染物产生				治理措施	污染物排放				排 放 时 间/h
		核 算 法	产 生 废 水 量t/a	产 生 浓 度 mg/L	产 生 量t/a		核 算 方 法	排 放 废 水 量 m³/a	排 放 浓 度 mg/L	排 放 量 t/a	
生 活 污 水	C O D	类 比 法	71.68	300	0.022	生活污水 排入旱厕， 定期清掏， 外运堆肥， 不外排	-	-	-	-	-
	氨 氮			30	0.002				-	-	

（二）污染防治措施及环境影响分析

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水排入旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排。因此本项目建设是可行的。

三、噪声

（一）噪声源强及降噪措施

1.源强核算及达标排放情况

（1）源强核算及达标排放情况

项目运营期产生的噪声源为设备噪声和运输车辆的噪声。运输车辆噪声的产生是间断的，不会对环境产生很大的影响。设备运行产生的噪声，其噪声源源强均在70~90dB（A）。本项目噪声的污染源源强核算结果及相关参数一览表4-11、4-12。

表4-11 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内声源）

序	建筑	声源名称	声源源强	声	空间相对位置/m	距	室	运	建	建筑物外噪声
---	----	------	------	---	----------	---	---	---	---	--------

号	物名称		声压级 /dB(A)	距声源 距离/m	源控制 措施	X	Y	Z	室内 边界 距离	内 边界 声级 /dB(A)	行 时段	筑 物 插 入 损 失 /dB(A)	声 压 级 /dB(A)	建 筑 物 外 距 离
1	热风炉房	热风炉	80	1	隔 声、 减 振、 低 噪 声 设 备	13	10	3	1	71.5	2688	20	51.5	1
2		引风机	85	1		18	15	0.5	1	79.0		20	59	1
3		鼓风机	85	1		21	25	0.5	1	79.0		20	59	1
4		鼓风机	85	1		14	25	0.5	1	79.0		20	59	1
5		热风机	85	1		20	25	0.5	1	79.0		20	59	1
6		热风机	85	1		20	23	0.5	1	79.0		20	59	1
7		热风机	85	1		120	21	0.5	1	79.0		20	59	1
8		冷风机	85	1		20	30	0.5	1	79.0		20	59	1

表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外声源）

序号	声源名称	空间相对位置/m			声源源强	声源控制 措施	运行时 段 h
		X	Y	Z	声功率级/dB (A)		
1	烘干塔	25	25	3	75	已选用 低噪声 设备，加 装减震、 隔声设 施	2688
2	塔前提升机	11	0	2.5	75		2688
3	初清筛	12	14	3.5	55		2688

2、噪声环境影响预测分析

本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声模式预测本项目各噪声源对周围环境的影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）的要求，并结合建设项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式，预测本项目运营期设备噪声对环境的影响，具体模式如下：

（1）由建设项目自身声源在预测点产生的声级计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——噪声贡献值，dB；

T ——预测计算的时间段，s；

t_i —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s；

L_{Ai} —— i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。

（2）预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中： L_{eq} ——预测点的噪声预测值，dB；

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。

L_{eqb} ——预测点的背景噪声值，dB。

（3）室内声源等效室外声源功率级计算

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL ——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{plij}} \right)$$

式中： $L_{pli}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{plij} ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： L_w —中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S —透声面积， m^2 。

（4）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（ A_{div} ）、大气吸收（ A_{atm} ）、地面效应（ A_{gr} ）、屏障屏蔽（ A_{bar} ）、其他多方面效应（ A_{misc} ）引起的衰减。

距声源点 r 处的 A 声级按下式计算：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

（5）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中： L_{eqg} —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

t_i —在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M —等效室外声源个数；

t_j —在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

预测结果见表 4-15、表 4-16。

表 4-15 运营期间厂界噪声预测结果 单位：dB（A）

预测点	环境噪声预测值		评价结果		超标和达标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
项目东侧	42.31	40.68	60	50	达标
项目南侧	53.21	49.64	70	55	达标
项目西侧	47.62	41.7	60	50	达标
项目北侧	46.29	43.51	60	50	达标

根据预测结果可知，本项目针对烘干塔、风机等噪声设备采取基础减振措施，噪声设备与厂界之间有锅炉房、围墙等建构物间隔，可在一定程度上降低设备噪声对厂界声环境的影响；运营期粮食装卸等工序在厂区中心开展，远离厂界。本项目厂界东、西、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求，厂界南侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4b类标准要求。

为了进一步减轻各类噪声对工作环境和周围环境敏感点的影响，根据各类噪声的声源特征，本次评价提出以下噪声防治措施：

在生产过程中合理布局各生产设备，对厂区周边进行绿化，充分利用厂内建筑物的隔声作用，运输过程尽量避开居民集中区，合理安排运输时间，减少夜间运输，以减轻各类声源对周围声环境的影响。

综上，本项目厂界东、西、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求，厂界南侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4b类标准要求。

（2）监测计划

本项目噪声监测计划见表4-13。

表4-13 本项目噪声跟踪监测表					
环境要素	监测项目	监测点	监测时间及频率	采样分析方法	方法标准号
声环境	厂界噪声	东西南北厂界外1m处	1次/季度（昼、夜间）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008

（二）环境影响分析

对于噪声强度较大的设备采取小间隔措施，结合设备基础减振、设备进

	出口风管设置消音器等技术手段进行噪声综合治理。 1. 从总平面布置上，本工程噪声较大的设备均布置在室外，在工艺合理的前提下，充分考虑了重点噪声源的均匀分布； 2. 对重点噪声源严格控制，向设备制造厂家提出严格的噪声控制要求； 3. 风机对整机加隔音罩，为了散热，罩壁须开口打洞，注意在进口通风处安装适当的消声器及软连接，并采取减振措施，使之（进风口1m处）噪声值控制在80dB（A）之内。 采取上述措施后，厂区噪声对环境的影响可得到有效控制，厂界东、西、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求，厂界南侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4b类标准要求。综上所述，从噪声影响角度，本项目建设是可行的。 四、固体废物 项目生产过程中产生的固体废物主要为筛选收集的粉尘及杂质、热风炉收集的粉尘、烘干塔收集的粉尘、职工产生的生活垃圾及废布袋。 1、固废产生情况 （1）筛选收集的粉尘 本项目筛选粉尘经收尘袋处理后排放，根据源强分析可知，则筛选工序收尘袋收集粉尘量为 4.48t/a。集中收集，全部外售制肥综合利用。 （2）杂质 筛选玉米和水稻中的杂质，根据企业提供资料，杂质的产生量为 280t/a。集中收集，全部外售制肥综合利用。 （3）热风炉炉渣和除尘灰 本项目采用的生物质热风炉燃烧过程中产生的固体废物灰渣。热风炉灰渣产生量参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中 8.1 生物质锅炉灰渣产生量计算方法进行核算。 $E_{hz} = R \times \left(\frac{A_{ar}}{100} + \frac{q_4 \times Q_{net, ar}}{100 \times 33870} \right)$
--	---

式中：E_{hz}—核算时段内灰渣产生量，t R—核算时段内锅炉燃料耗量，5696.906t； A_{ar}—收到基灰分的质量分数，3.06% Q_{net, ar}—燃料收到基低位发热量=2288Kcal/kg×4186J×10⁻³=9578kJ/kg q₄—锅炉机械不完全燃烧热损失，15% 经计算得出年热风炉灰渣量 E_{hz}=5696.906×（0.0306+15×9578÷100÷33870）=415.997t/a 热风炉燃烧产生的灰渣量为 415.997t/a，灰渣中随烟气排放的飞灰（即烟尘）0.902t/a，由旋风+脉冲布袋除尘器收集的飞灰为 91.337t/a，则剩余热风炉炉渣量为 323.737t/a。全部外售制肥综合利用。 （4）生活垃圾 职工生活垃圾以每人每天 0.5kg 计，职工人数为 10 人，工作天数为 112 天，则生活垃圾产生量为 0.005t/d, 0.56t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 （5）废布袋 本项目热风炉环保措施采用旋风+脉冲布袋除尘器，布袋一年更换两次换，根据企业提供资料，产生废布袋 0.04t/a，由除尘器厂家检修后直接带走。 （6）废机油 本项目设备维修会产生废机油，废机油产生量为 0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2025 年版），废机油属于危险废物，危废代码为 HW08（900-218-08），暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处理。					
表4-14 固体废物污染源核算结果及相关参数一览表					
工序	固体废物名称	类别代码	固废属性	产生量(t/a)	最终去向
筛选	粉尘	900-099-S59	一般固废	4.48	全部外售综合利用
	杂质	900-099-S59	一般固废	280	
热风炉	热风炉灰渣及除尘灰	900-099-S59	一般固废	415.074	
办公室	生活垃圾	900-099-S64	一般固废	0.56	市政环卫部门运往集贤垃圾填埋场处置
热风炉	废布袋	900-099-S17	一般固废	0.04t/a	除尘器厂家处理
各设备	废机油	900-218-08	危险废物	0.02	暂存于危险废物贮存

					点，委托资质单位进行处置
本项目初筛收集的粉尘及杂质、热风炉收集的粉尘和灰渣产生量约为6.246t/d，每4天转运一次，灰渣库占地面积为20m²，储存能力30t，可满足需求。 2、环境管理要求 (1) 环境管理要求 ①一般固体废物环境管理要求 ◆ 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ◆ 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ◆ 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 ②危险废物环境管理要求 ◆ 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数不大于10⁻⁷cm/s，或至少2mm厚的高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10⁻¹⁰cm/s，或其他防渗性能等效的材料。 ◆ 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；采取相应的“六防”，即防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，以及其他环境污染防治措施，明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》					

	(HJ1276-2022) 所示的标签。 ◆ 有泄漏液体收集装置、安全照明设施和观察窗口。 ◆ 保存好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 (3) 危险废物影响分析 ①危险废物贮存点设置要求 危险废物贮存点转暂存能力可行性分析：本项目设置一座面积 10m² 危险废物贮存点，位于锅炉房内西南侧，用于储存废机油。 综上，采取措施后一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）相关要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》文件要求，不会对周围环境产生不利影响。因此本项目危险废物贮存点规模设置合理。 ②贮存场所（设施） 危险废物贮存点的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行。 A.一般规定 ◆ 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ◆ 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ◆ 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ◆ 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的
--	---

	物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10^{-7}cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ◆ 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、泄漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ◆ 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B.贮存点 1. 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 2. 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险物流失、扬散等措施。 3. 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 4. 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、泄漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 5. 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 0.02 吨。 本项目贮存场所（设施）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行，对地下水、土壤造成的影响较小，因此本项目贮存场所（设施）设置合理。 ③运输过程 危险废物在转运过程中如遇恶劣天气、驾驶人员操作不当或运输车辆行驶部件、装卸系统、安全附件、储运容器的安全性能不好均会造成危险废物的泄漏，对沿线居民和环境质量造成影响。本次环评提出对运输人员加强专业培训、定期对运输车辆进行检修、对储存容器定期检查、配备齐全的安全附件、做好包装外的识别标识等措施，可大大降低危险废物泄漏的风险。 ④委托利用或者处置方式 建设单位在运行投产前，应委托有危险废物处置资质的单位并签订委托协议。
--	--

	综上所述，本项目固体废物全部得到妥善处理，不直接排入外环境，不会因固体废物的随意堆放而造成二次污染情况。一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。本项目产生的固体废物对周围环境造成的影响较小。 （3）工业固体废物 ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理，处置率达到 100%不会影响周边环境。 五、地下水、土壤 本项目用地范围内均进行了硬化，危险废物贮存点设置围堰及标识，地面和裙脚进行防渗、防漏，采用 2mm 厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数$\leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}$。防渗旱厕体采用一般等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5\text{m}$，$K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$，防渗等级为一般防渗。采取以上防渗措施后项目不会对土壤、地下水产生影响。 六、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。
--	---

七、环境风险

1、风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中表 B.1，本项目废机油属于“油类物质”。本项目危险化学品主要为废机油，切实做好风险防范措施，环境风险可接受。废机油产生量为 0.02t/a，且厂区存在量不会超过 0.02t，因此本项目油类物质最多为 0.02t，油类物质临界量为 2500t。

表 4-15 危险源

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量（qn/t）	临界量（t）	Q 值
1	废机油	/	0.02	2500	0.000008
合计					0.000008

表 4-16 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定型说明。见附录 A。

经计算 $Q=0.000008 < 1$ ，本项目环境风险潜势为 I，故本项目环境风险只需进行简单分析。

2、风险源分布情况及影响途径

本项目风险物质为废机油，废机油位于危险废物贮存点内，废机油泄漏及发生火灾会污染地下水、大气及土壤，因此对危险废物贮存点采取防渗措施。

表 4-17 生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

功能单元	事故类型	事故原因	事故后果	环境影响途径
危废废物贮存点	废机油泄漏	危险废物的贮存间的废机油泄漏、伴生、次生火灾事故	油类物质渗流至周边地表水、土壤及地下水、油类物质的不完全燃烧产生的废气对周边村庄等敏感目标的影响	地表水、地下水、大气

3、风险防范措施

对照本项目危险化学品的危险特性，本次评价提出如下环境风险防范措施。

①控制与消除火源措施

厂区内应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装

	避雷装置。 ②安全措施 严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体检测仪，并经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ③消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ④安全警示标识及公告栏设置 在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌；对开关柜、变压器等处设置安全警示标志；禁火范围及容易发生交通事故的场所和设备均有安全标志。 ⑤风险物质预防措施 A.事故风险预防措施 a.总图布置严格按照《建筑设计防火规范（GB50016-2014）（2018年版）》的要求进行设计； b.危险废物贮存点地面均做防渗处理； c.按照使用计划严格油漆的暂存量，不过多存放，及时清理危废； d.危废的存放设置明显标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查； e.加强对车间及危险废物贮存点地面完好情况的排查，出现地面破损，立即派人进行修复；
--	--

	f.加强操作人员业务培训，定时对操作人员进行培训 and 安全教育； g.在发生重大事故时，项目负责人组织工作人员有计划地向事故源上风向撤离和疏散，并维持好撤离秩序，避免人为因素导致事故情况的扩大。 h.每年进行一次应急演练，各组重要成员进行参演，演练后进行针对应急演练过程进行研讨会，提出优化内容，并针对会议内容做好记录。 B.突发环境事件应急预案 本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。企业应根据原环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令34号)和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)要求，结合自身生产过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的突发环境事件应急预案，预案应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理与演练等内容，并应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。以便在事故发生后，迅速有效地采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。 建设单位在遵照本报告中提出的各项预防措施、应急预案实施到位的情况下本项目发生事故时对周围居民的影响轻微。同时本项目四周均建有实体围墙在事故发生的情况下对周围居民具有保护作用。 综上，本项目的环境风险在可控范围内，是可接受的。
--	---

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001	烟尘、SO ₂ 、林格曼黑度、汞及其化合物	旋风+脉冲布袋除尘器+25m 高烟囱	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 和表 4 中二类区标准
	输送装卸粉尘	粉尘	装卸工段减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织标准；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 无组织排放最高允许浓度限值。
	筛选粉尘		筛选为封闭式，烟气经收尘袋处理后排放	
	烘干粉尘		烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能（烟尘去除效率 70%）处理后排放	
地表水环境	工作人员	COD _{cr}	生活污水排入厂区内旱厕，定期清掏堆肥	不外排
		NH ₃ -N		
声环境	设备噪声	L _{Aeq}	隔声、减振垫等降噪措施	厂界东、西、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准要求，厂界南侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 4b 类标准要求。
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	筛选收集的粉尘及杂质、热风炉炉渣和除尘灰集中收集，全部外售制肥综合利用；废布袋由除尘器厂家检修后直接带走；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废机油暂存于危险废物贮存点，委托资质单位进行处置。			
土壤及地下水污染防治措施	本项目用地范围内均进行了硬化，危险废物贮存点设置围堰及标识，地面和裙脚进行防渗、防漏，采用 2mm 厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10 ⁻¹⁰ cm/s。防渗旱厕体采用一般等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 ⁻⁷ cm/s，防渗等级为一般防渗			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	/			
其他环境管理要求	1. “三同时”验收一览表 建设项目需要配备的主要环保设施有旋风+脉冲布袋除尘器、排气筒、厂界隔声措施以及固废存放处等。“三同时”验收一览表如下。 “三同时”验收一览表			

污染因素	监测点位	环保措施	监测项目	标准
废气	DA001	热风炉废气经旋风+脉冲布袋除尘器(除尘效率为99%)处理后通过25m高烟囱高空排放	烟尘、SO ₂ 、林格曼黑度、汞及其化合物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2和表4中二类区标准
	输送装卸粉尘	装卸工段减小装卸高度等降尘措施,输送过程中采用封闭输送	粉尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织标准;《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表3无组织排放最高允许浓度限值。
	筛选粉尘	筛选为封闭式,烟气经收尘袋处理后排放		
	烘干粉尘	烘干塔塔体设置彩钢罩,具有防风抑尘功能(烟尘去除效率70%)处理后排放		
噪声	厂界	隔声、减振垫等降噪措施	Leq(A)	厂界东、西、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求,厂界南侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4b类标准要求。
固废	筛选收集的粉尘及杂质、热风炉炉渣和除尘灰集中收集,全部外售制肥综合利用;废布袋由除尘器厂家检修后直接带走;生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理;废机油暂存于危险废物贮存点,委托资质单位进行处置。			
废水	生活污水	生活污水排入厂区内旱厕,定期清掏堆肥	COD、氨氮	不外排
防渗	/	危险废物贮存点	/	危险废物贮存点设置围堰及标识,地面和裙脚进行防渗、防漏,采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面,渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-10}$ cm/s。
	/	防渗旱厕	/	防渗旱厕采用一般等效黏土防渗层 Mb ≥ 1.5 m, K $\leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s
	/	本项目用地范围	/	水泥硬化
2.环境管理 根据《排污许可管理办法》(试行),第二十四条:在固定污染源排污许				

	可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据固定污染源排污许可分类管理名录，本项目建设规模属于简化管理范畴，应按规定时限进行排污许可证申领工作。 废气排口  噪声排放源  一般固体废物  危险废物  污水排放口  3、日常环境管理制度 项目建成后，应按当地环境主管部门的要求加强对企业或单位的环境管理，要求建立健全的日常环境管理制度、组织机构、环境管理台账。该项目设有安全环保部及专职管理人员，负责项目区内各项环保设施的运行及管理。
--	--

六、结论

通过本项目所在地环境现状调查、污染源分析、环境影响分析可知，本项目选址合理，项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合国家环境保护相关政策法规要求，项目运行期产生的废水、废气、噪声、固废等采取有效措施后，均能满足国家相关排放标准的要求，企业在生产过程中在充分落实本环评提出的各项污染防治对策前提下，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表


项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体 废物产生量） ①	现有工程 许可排放 量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生 量）③	本项目 排放量（固体废物产生 量）④	以新带老削减量 （新建项目不 填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	烟尘	0.825t/a	/	/	0.902t/a	0.825t/a	0.902t/a	+0.077t/a
	SO ₂	1.535t/a	1.587t/a	/	1.55t/a	1.535t/a	1.55t/a	+0.015t/a
	NO _x	1.554t/a	1.633t/a	/	5.811t/a	1.554t/a	5.811t/a	+4.257t/a
	工业粉尘	0.9t/a	/	/	2.809t/a	0.9t/a	2.809t/a	+1.909t/a
废水	COD	/	/	/	/	/	/	/
	NH ₃ -N	/	/	/	/	/	/	/
一般工业 固体废物	筛选收集的粉尘	3.6t/a	/	/	4.48a	3.6t/a	4.48t/a	+0.88t/a
	杂质	225t/a	/	/	280t/a	225t/a	280t/a	+55t/a
	热风炉灰渣 及除尘灰	167t/a	/	/	415.074t/a	167t/a	415.074t/a	251.074t/a
	废布袋	/	/	/	0.04t/a	/	0.04t/a	+0.04t/a
危险废物	废机油	0.02t/a	/	/	0.02t/a	0.02t/a	0.02t/a	0t/a
生活垃圾		0.675t/a	/	/	0.56t/a	0.675t/a	1.235t/a	+0.56t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


附图 1：地理位置图

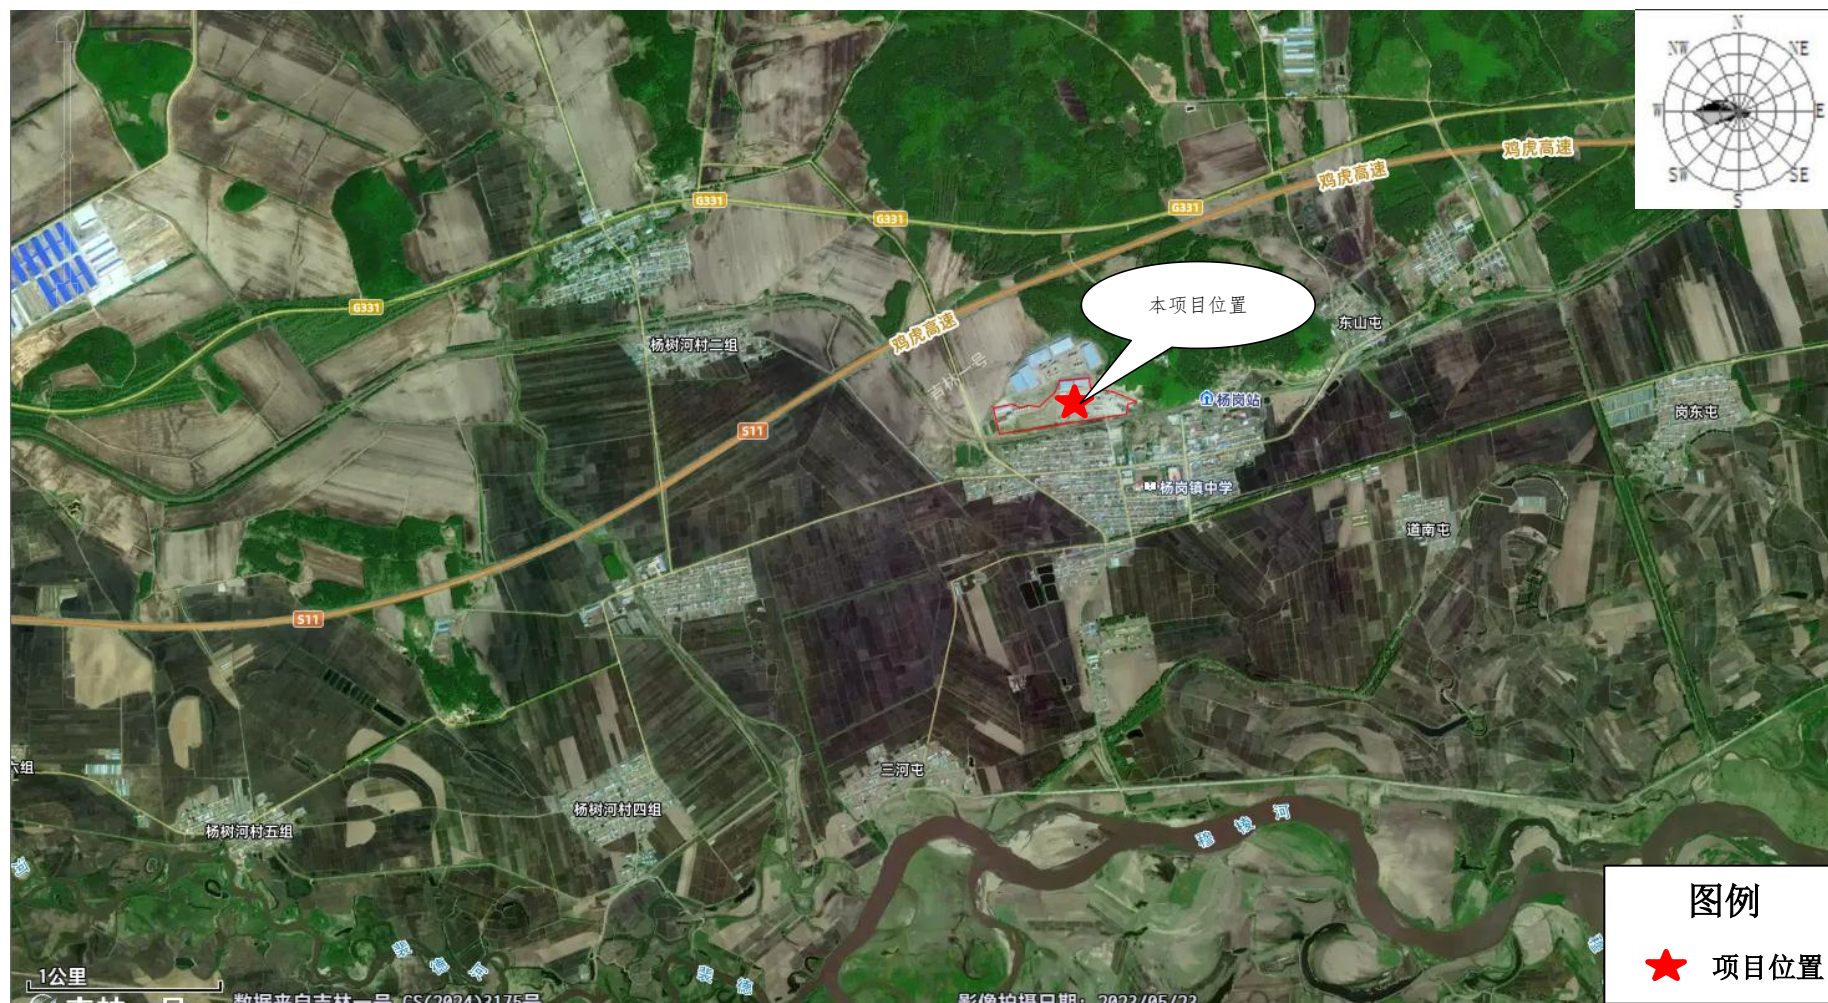

附图 2：本项目范围平面布置图

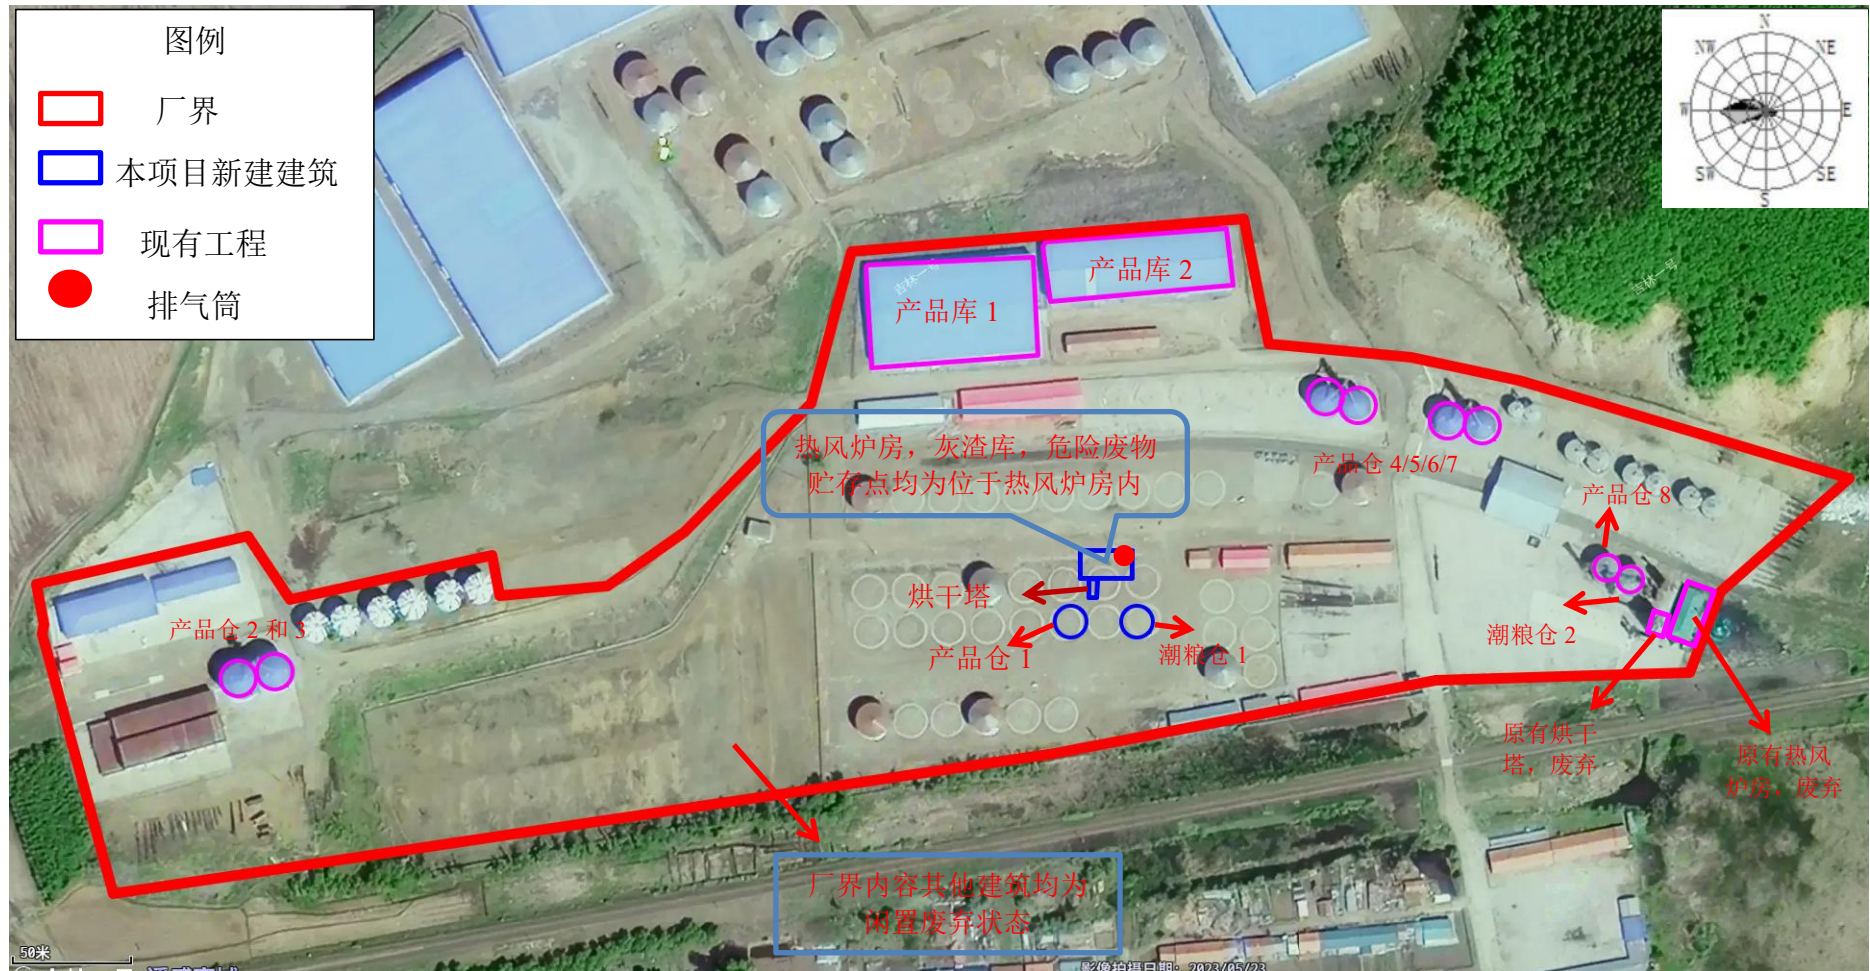

附图 3：项目周围敏感目标图

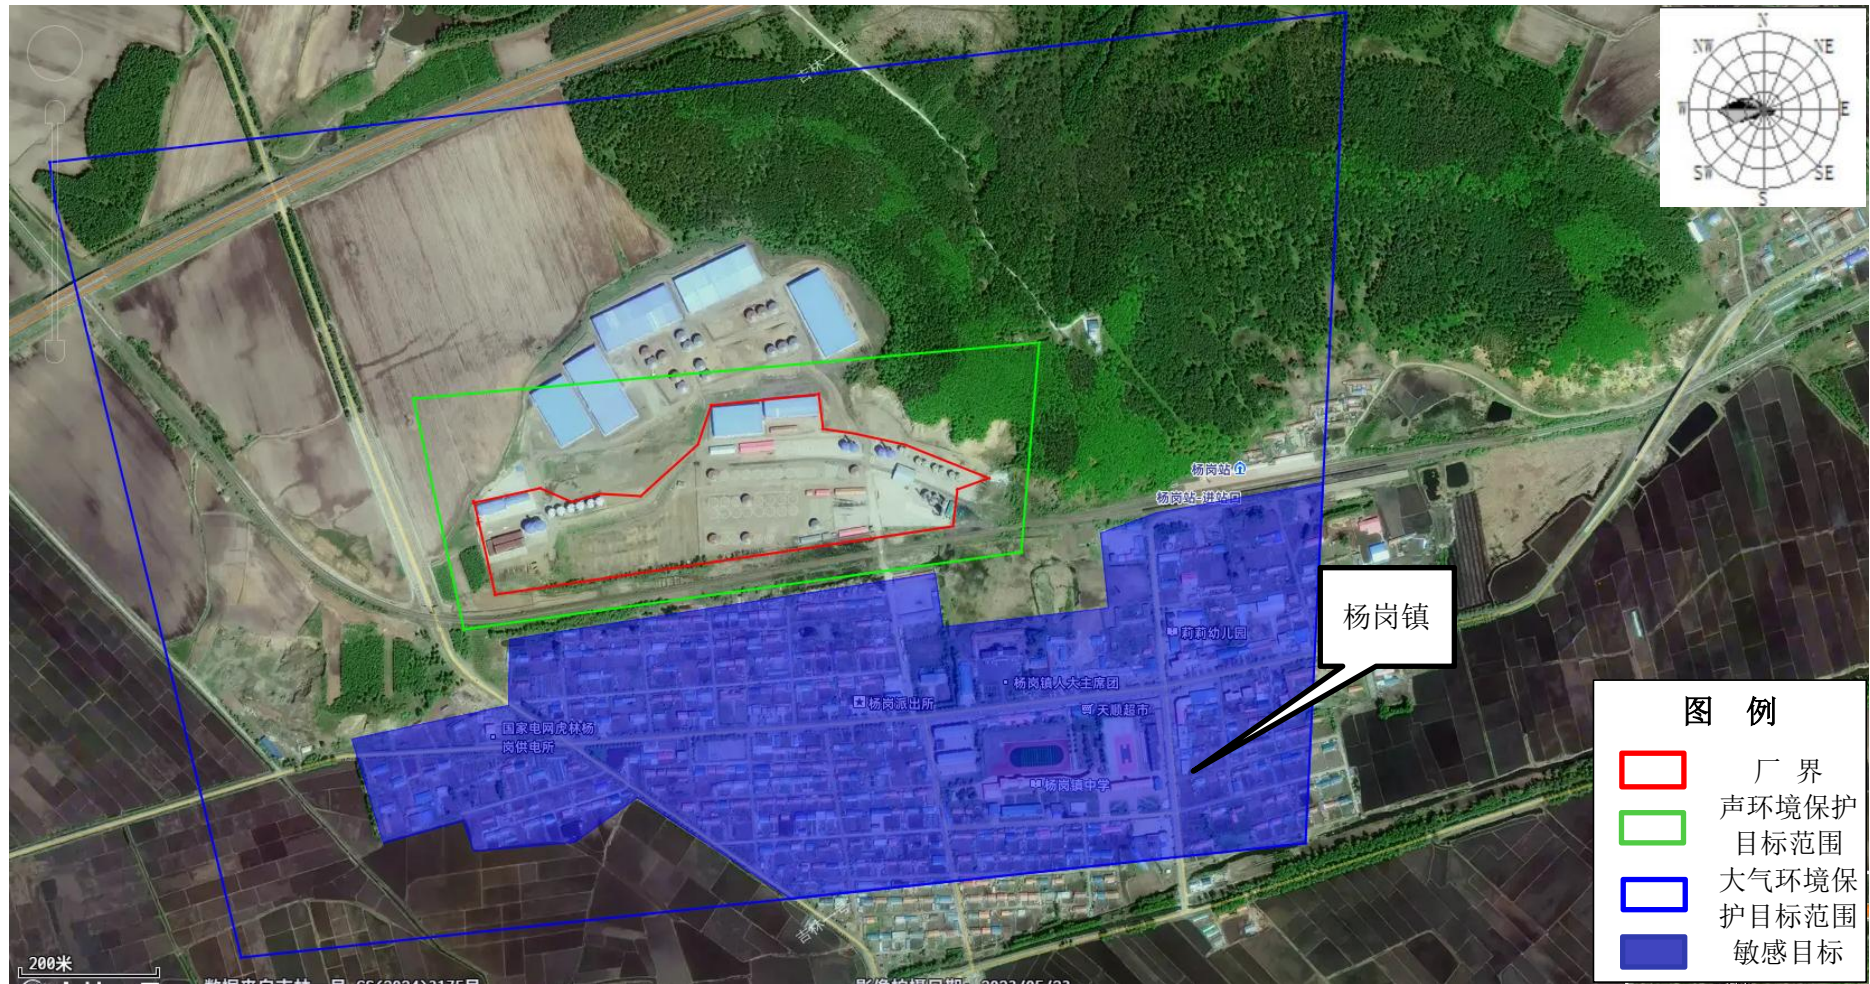

附图 4：项目四周图片

	
项目东侧为荒地	项目南侧为铁路线
	
项目西侧为荒地	项目北侧为虎林市丰戈利仓储有限公司


附件 1：营业执照

统一社会信用代码 91230381681426735H		营 业 执 照		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。	
名 称	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司	注 册 资 本	壹佰万圆整		
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成 立 日 期	2008年12月02日		
法 定 代 表 人	李波	住 所	黑龙江省鸡西市虎林市杨岗镇		
经 营 范 围	粮食收购、加工、销售；谷物仓储；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
		登 记 机 关			
				2024 年 10 月 30 日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

附件 2：土地证

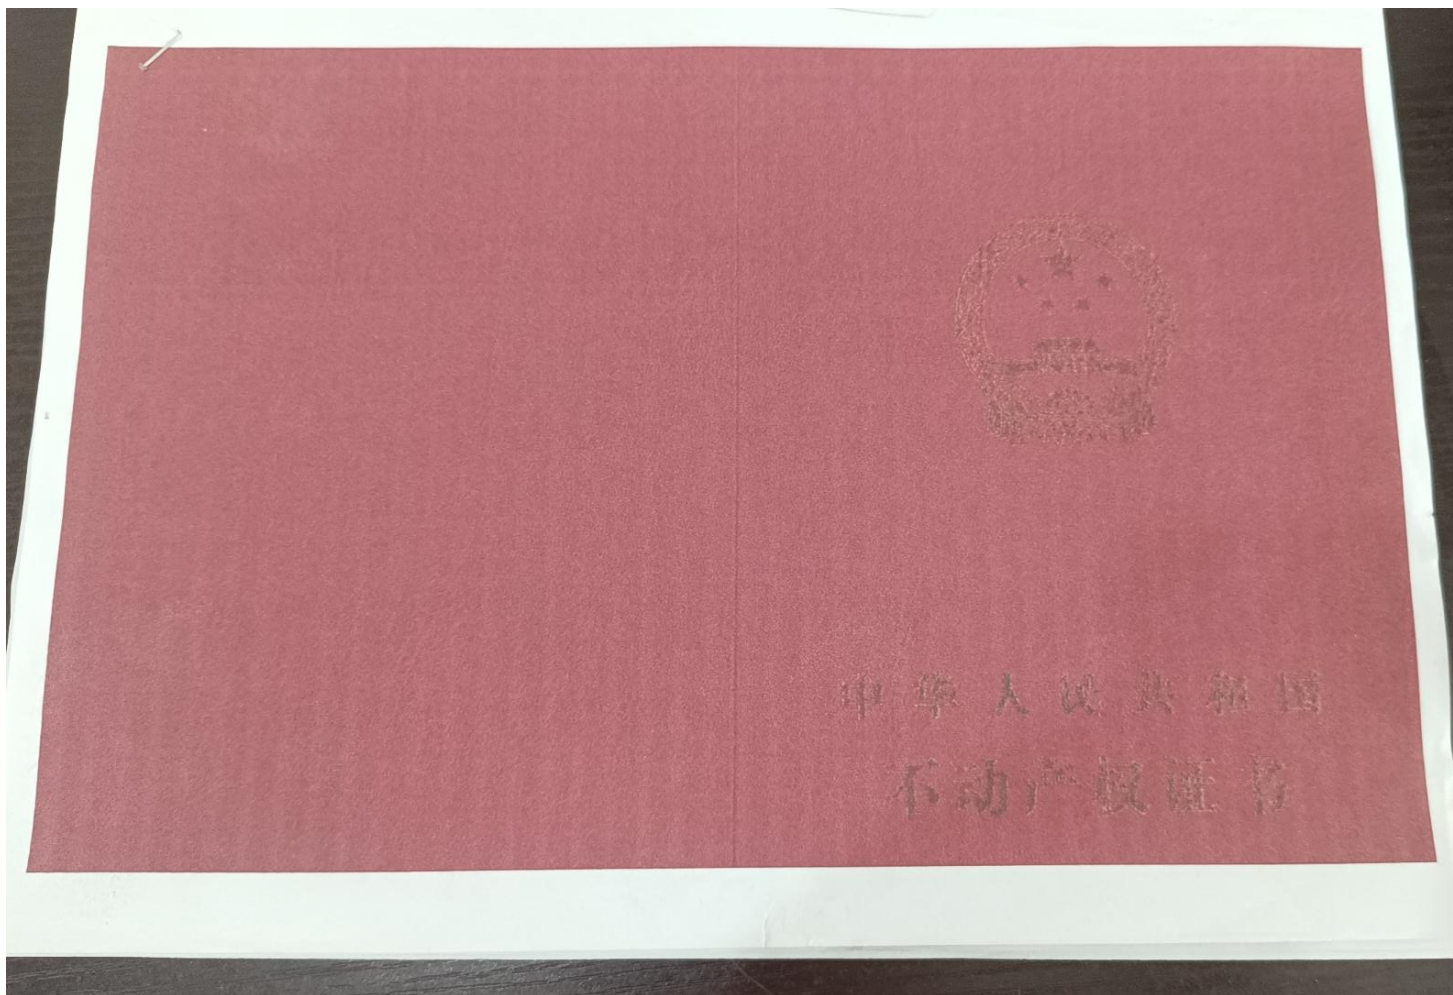



黑 2023) 虎林市 不动产权第 0010279 号

附 记

权利人	绿都集团股份有限公司
共有情况	单独所有
坐落	虎林市杨岗镇
不动产单元号	230381 104001 GB00002 F99990001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/其他
用途	仓储用地/仓储
面积	共有宗地面积124511.24m ² /房屋建筑面积884.36m ²
使用期限	国有建设用地使用权 2012年12月26日起2062年12月26日止
权利其他状况	10、11、12、13、22、23号共6座圆仓

构筑物 虎林市杨岗金穗米业有限责任公司

附图页

受理编号:

单位: m, m²


宗地图

宗地面积	土地权利人	房屋分户图
图幅号	宗地代码	结构
64.40-20.50等	230381104001GB00002	专有建筑面积
		分摊建筑面积

宗地图

单位: m, m²

宗地代码: 230381104001GB00002
所在图幅编号: 64.40-20.50等
土地权利人: 烟台芝罘置业有限公司(烟台港务)
宗地面积: 126311.24

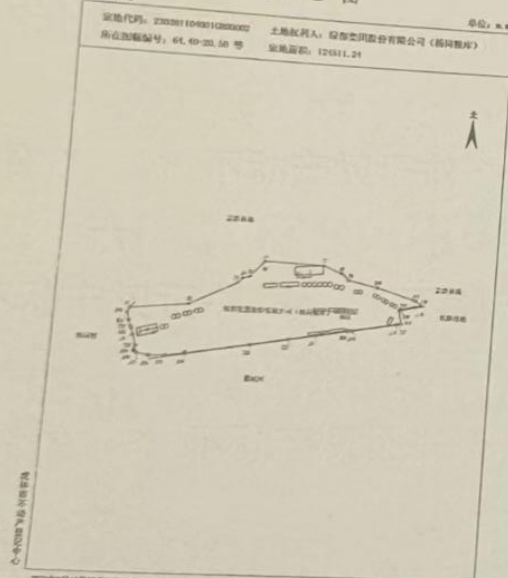


2022年9月15日编制并加盖公章
制图日期: 2022年9月15日
审核日期: 2022年9月15日

1:6000

制图者: 李 磊
审核者: 李磊

附件 3：原有工程环评手续

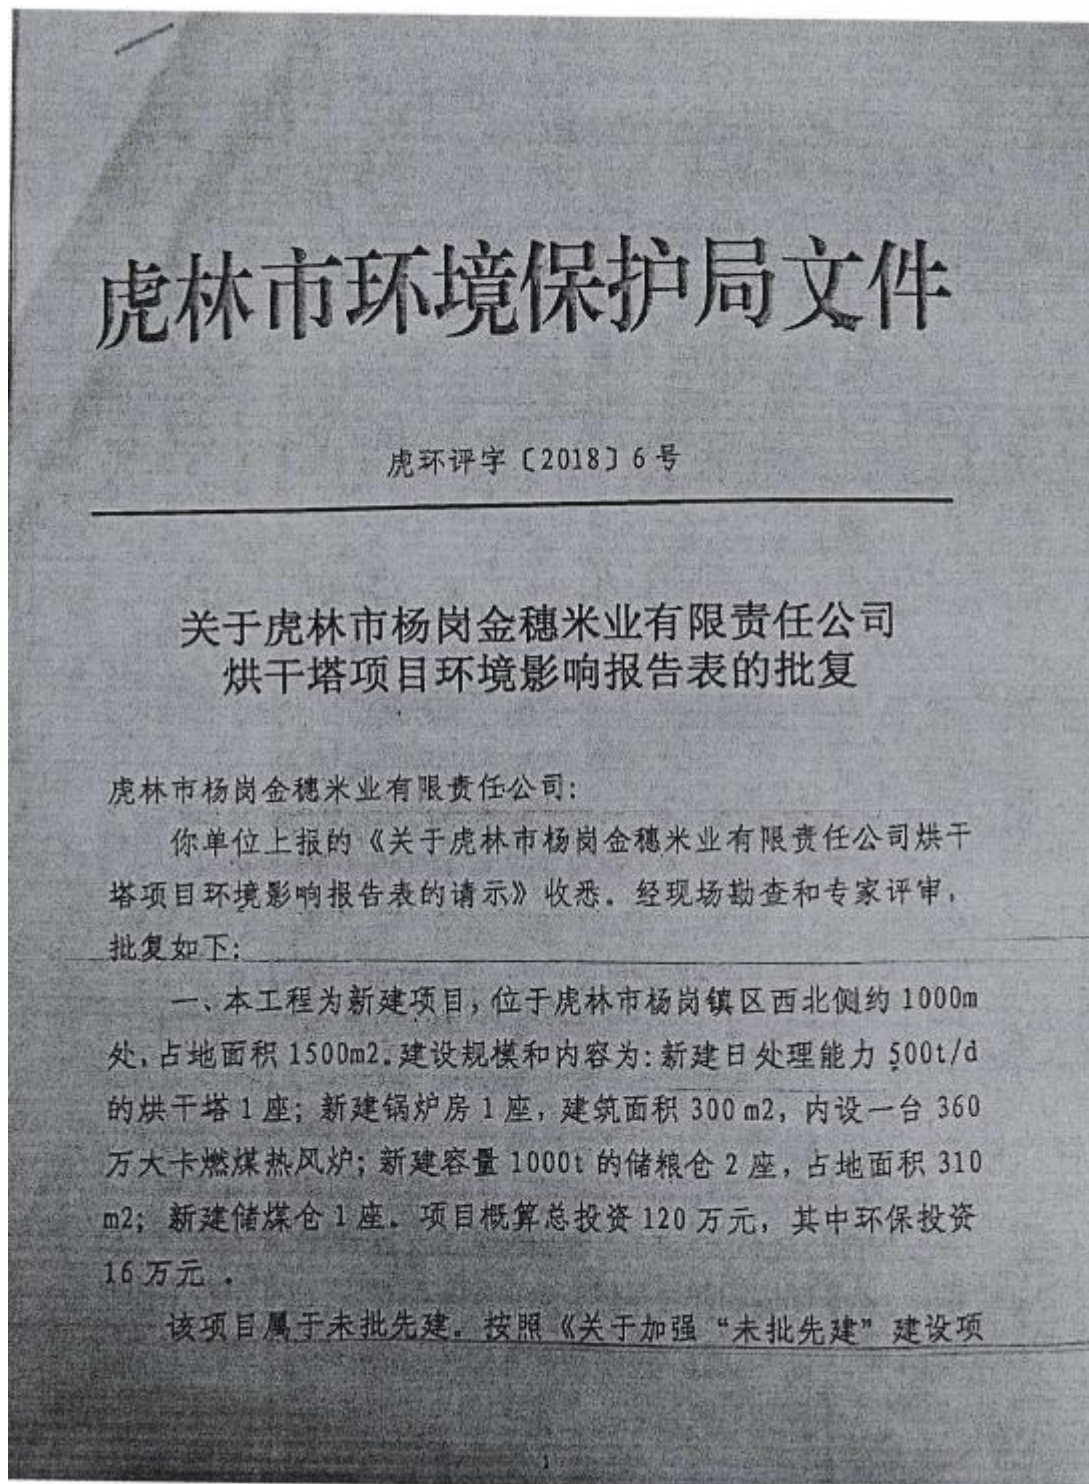

目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]18号)、《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)要求,“因未批先建违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚,建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的,有权审批的环保部门应当受理,并根据不同情形作出是否批准决定”。虎林市环境监察大队已按照相关的法律法规对此项目予以了行政处罚,该项目符合环境影响评价文件受理条件。

本项目周围环境关系简单,选址合理。根据黑龙江环盛环保科技有限公司编制的《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)评价结论和专家技术评审意见,该项目从环境保护角度分析可行。必须全面落实报告表和本批复提出的各项生态保护和污染防治措施,减缓不利环境影响。我局原则同意你单位按报告表中所列项目的性质、规模、地点、工程内容和拟采取的环境保护措施进行建设。

二、加强运营期环境管理,落实各项环境保护措施。

1、落实运营期大气污染防治措施。

(1)无组织排放污染防治。

粮食的运输、传输在密闭环境下进行,管道接口全封闭,使用固定式滚筒清理筛,清理筛下设布袋收集粉尘。车辆运输过程中,上方加设振布封闭,传送机上运输为封闭传输。扬尘须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织放标准要求。

(2)有组织排放污染防治。

热风炉烟尘经三级沉降+X型旋流式水膜脱硫除尘器处理后,

经15米高烟囱排放，烟尘排放须满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。

（3）本项目不新建使用燃煤及其他燃料的取暖锅炉，如必要时采用电热器取暖。

2、落实运营期噪声污染防治措施。

选用低噪声环保设备，并合理布局。对强噪声设备，在支架下安装减震降噪装置，风机进出口采用软连接。运输车辆限速行驶，并禁止鸣笛。夜间禁止作业。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。

3、落实运营期固体废物污染防治措施。

原粮中的杂质、热风炉炉渣、除尘器回收粉尘外售综合利用。生活垃圾集中收集，运至规定地点（杨岗垃圾处理厂）填埋。

4、落实运营期水污染防治措施。

生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。水膜除尘器用水循环使用，不外排。

5、控制污染物排放总量。氮氧化物总量预计为1.633t/a，二氧化硫总量预计为1.5870t/a，总量较少，由我局调剂安排。

三、要制定环境风险和事故应急预案，加强各类突发环境事件的应急处置，及时控制污染事故发生。

四、项目投用前，你单位必须按照规定程序进行环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入使用。

五、项目的性质、规模、地点或防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件经批准之日起，如超过5年方开工建设的，应当报我局重新审核。项目竣工环保验收后运行3至5年时，

应开展环境影响后评价。

六、由虎林市环境监察大队负责该项目“三同时”监督检查和监督管理工作。

七、本批复仅表明该项目的环境保护要求，建设单位在项目开工前应依法取得其他有关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。



虎林市环境保护局办公室

2018年5月11日印发

共印5份。

固定污染源排污登记回执

登记编号：91230381681426735H001Z

排污单位名称：虎林市杨岗金穗米业有限公司

生产经营场所地址：黑龙江省鹤岗市虎林市杨岗镇

统一社会信用代码：91230381681426735H



登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2021年08月25日

有效期：2021年08月25日至2026年08月24日

注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。

更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

虎林市环境保护局文件

虎环验〔2019〕17号

关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司 烘干塔项目固体废物污染防治设施 竣工环境保护验收合格的函

虎林市杨岗金穗米业有限责任公司：

你公司报送的《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请表》及附送的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》等相关材料收悉。我局组成验收组，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、性质、规模、主要建设内容：

项目属于新建工程，位于虎林市杨岗镇西北侧约1000米处，占地面积为1500平方米。主要建设日处理能力500t/d烘干塔1座；建设锅炉房1座，内设1台360万大卡燃煤热风炉；新建2座储粮仓。

2、建设过程及环评审批情况：

本项目于2018年3月由黑龙江环盛环保科技有限公司编制完成了《虎林市杨岗金穗米业有限公司烘干塔项目环境影响报告表》，2018年5月11日获得虎林市环境保护局《关于虎林市杨岗金穗米业有限公司烘干塔项目环境影响报告表的批复》，批复文号为虎环评字[2018]6号。

3、投资情况：

项目实际总投资135万元，环保投资为19万元。

4、验收范围：

本次验收，按照《虎林市杨岗金穗米业有限公司烘干塔项目环境影响报告表》及批复的有关要求，针对该项目固体废物污染防治设施部分环境保护措施落实、运行情况进行验收。

二、工程变动情况

项目无工程变动内容。

三、环境保护设施建设情况（固体废物污染防治设施部分）

生活垃圾集中收集，统一处理。炉渣和除尘器中回收的粉尘，暂存在灰渣暂存间，外售综合利用。

四、环境保护措施调试效果情况和环境管理检查结果

建设单位按环保要求执行了环境影响评价制度、“三同时”制度，进行了竣工环保验收，使项目的固体废物污染防治措施得以及时落实，并达到应有效果。

五、验收结论

该项目竣工环保验收手续齐全，实施过程中基本落实了环境影响评价文件及批复要求，落实了相应的固体废物环境保护措施，同意该项目固体废物污染防治设施通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强污染治理设施日常运行维护确保污染治理设施稳定运行及污染物稳定达标排放。进一步完善并落实环境风险应急预案，加强应急演练，防治污染事故的发生。

虎林生态环境保护综合执法机构负责本项目运营期的日常监管工作。若本项目发生较大变动，应依法履行相应环保手续。

虎林生态环境局（原公章代）

二〇一九年十二月六日



虎林生态环境局办公室

2019 年 12 月 6 日印发

共印 5 份

虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目 竣工环境保护验收意见（废水、废气、噪声）

2019年9月14日，虎林市杨岗金穗米业有限责任公司根据《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》和《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表的批复》虎环评字[2018]6号等要求对本项目进行验收，提出环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目属于新建工程，位于黑龙江省虎林市杨岗镇西北侧约1000米处，占地面积为1500平方米、建筑面积为810平方米，厂址东侧为农田、南侧为林东线铁路、西侧及北侧为储粮区。主要建设日处理能力500吨水稻烘干塔1座，年运行90天，年烘干水稻4.5万吨；新建锅炉房1座，布置1台型号为JLR-III-6的360万大卡燃煤热风炉，年燃煤量300吨；新建2座1000吨的储粮仓。生活用水由市政供水管网提供，冬季采用电取暖方式。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年3月黑龙江环盛环保科技有限公司编制《虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表》，2018年5月11日取得《关于虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目环境影响报告表的批复》虎环评字[2018]6号。2018年5月开工建设，2018年9月运行调试，未申领排污许可证，

张明

1

王明

从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三) 投资情况

项目总投资 135 万元，其中环保投资 19 万元，占总投资的 14.07%。

(四) 验收范围

本次为项目废水、废气、噪声污染防治设施竣工环境保护验收。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）以及其他有关规定，由鸡西市虎林生态环境局对项目固体废物污染防治设施进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

项目无工程变动内容。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目主要为工作人员产生的生活污水，产生量 25.6 吨/年，主要污染物为 COD、氨氮等。

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处置。

(二) 废气

项目有组织排放废气为热风炉烟气污染物，主要为烟尘、二氧化硫及氮氧化物等。无组织排放的废气主要为粮食清选工序及烘干工序产生的粉尘和燃煤堆场及灰渣堆场扬尘。

燃煤热风炉产生的烟气污染物经“三级沉降+XL 型旋流式水膜脱硫除尘器”处理后，经 15 米高烟囱高空排放，脱硫剂采用石灰石。清理筛采取全封闭措施，出尘口部位配备收尘袋，集中收集粉尘；烘干塔设置防尘网；储煤场及灰渣堆场布置在锅炉房内，并采用苫布覆盖等措施，降低粉尘无组织排放影响。

孙作

王作

(三) 噪声

项目主要的噪声源为运输车辆交通噪声，清选筛和风机产生的机械噪声。

已选用低噪声设备，安装减振设施，风机进出口采用软连接等措施，厂区设置禁鸣、限速标志及绿化等。

四、环境保护设施调试效果

(一) 环保设施处理效率

项目烘干热风炉采用“三级沉降+XL型旋流式水膜脱硫除尘器”治理措施，除尘效率 90.7%、脱硫效率 15.8%。满足环境影响报告表及其审批部门审批意见。

(二) 污染物排放情况

1. 废气

验收监测期间，厂界无组织排放颗粒物最大浓度为 $0.513\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控限值要求。热风炉除尘器后口污染物最大排放浓度为烟尘 $60.2\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 $158\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_x $170\text{mg}/\text{m}^3$ ，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 中表 2、表 4 中二级标准排放限值要求。



2. 噪声

验收监测期间，厂界外昼间噪声值 56.0-58.3dB(A)，夜间噪声值 46.2-48.5dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准。

3. 污染物排放总量

项目各污染物排放总量为 NO_x 1.544 吨/年、 SO_2 1.535 吨/年，均符合项目环境影响报告表及其审批部门审批决定。

五、验收结论





根据验收监测报告及现场核查，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的情形，逐一对照项目环境保护设施情况，不存在其所规定的情形，该项目按照环评及其批复的要求落实了废水、大气、噪声等污染防治措施内容，环境管理较规范，各项设施运行正常，项目竣工环境保护设施验收合格。

六、后续要求

建议项目单位加强热风炉锅炉等污染源日常监测，确保污染物达标排放。

七、验收人员信息

附：竣工环境保护验收组人员名单表。



虎林市杨岗金穗米业有限责任公司

二〇一九年九月十四日

虎林市杨岗金穗米业有限责任公司烘干塔项目

竣工验收评审会签到表

姓名	单位	联系方式	签字
徐海	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司	13836551111	徐海
张敬	佳木斯市鑫源检测有限公司	13029972159	张敬
王强	哈尔滨市质量监督检验中心	13945087808	王强
马松	黑龙江省特种设备检测有限公司	18646372020	马松
张进	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司	15246235888	张进
毕伟杰	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司	13946580399	毕伟杰

附件 4：现状检测报告

		报告编号: HCT-250626-01
 240812054061		
检测报告		
项目名称:	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司 新建烘干塔设施建设项目	
委托单位:	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司	
检测类型:	委托检测	
样品类别:	环境空气	
		
黑龙江汇川检测有限公司 2025 年 07 月 01 日编制 		

声 明

1. 本报告只适用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对采样或送样分析结果负责。
3. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况及环境条件下的项目检测值。
4. 本报告涂改无效, 部分复印无效。
5. 本报告无黑龙江汇川检测有限公司的 CMA 标识、检测检测专用章、骑缝章无效。
6. 如对本检测报告有书面异议, 请于收到报告后 7 日内向黑龙江汇川检测有限公司提出, 逾期不予受理。

单位: 黑龙江汇川检测有限公司

地址: 哈尔滨市松北区智海街深哈万科城 10 号地 5-110 号商服

邮编: 150000

电话: 0451-51034697

邮箱: HLJHCJC@126.com



一、检测信息

委托单位	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司		
联系人	毕诗杰	联系方式	13946880399
采样人	李鸿宇、朱梓源等	采样时间	2025.06.26~06.28
采样地点	虎林市杨岗金穗米业有限责任公司厂址下风向		
样品状态	环境空气：滤膜等。		
分析人员	李雪、朱梓源等	分析时间	2025.06.26~06.30
分析地点	哈尔滨市松北区智海街深哈万科城 10 号地 5-110 号商服		

二、检测方法依据及分析仪器

类别	检测项目	检测方法依据	分析仪器		
			名称	型号	编号
环境空气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	AG285	HCYQ-009
			恒温恒湿称量系统	LH-AWS9-S	HCYQ-031
			环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	HCYQ-032

三、项目位置示意图



图 1 环境空气检测点位示意图

四、检测结果

1、环境空气检测结果

表 1 环境空气-日均值-检测结果一览表

检测项目	检测点位	检测结果			单位
		2025.06.26	2025.06.27	2025.06.28	
总悬浮颗粒物	厂址下风向 10 米处	112	94	105	μg/m ³

以下无正文

报告编制人: 张飞峰

审核人: 李强

授权签字人: 

签发日期: 2025 年 7 月 1 日

附件 5：生物质颗粒检测报告


160820250592

检测报告 TEST REPORT

报告编号 HXMM2019011701
Report ID

产品名称 生物质颗粒
Name Of Sample

检测类别 委托检测
Test Category

委托单位 依兰志能祥赢生物质能源有限公司
Customer



国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
STATE GRID HEILONGJIANG ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED ELECTRIC POWER
RESEARCH INSTITUTE

地址(Add): 黑龙江省哈尔滨市香坊区建北街 61 号
电话(Tel): 0451-53682071

邮编(Post code): 150030
传真(Fax): 0451-53682071

第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)

检测结果

TEST RESULT

报告编号(Report ID): HXMM2019011701

样品名称(Sample): 生物质颗粒

检测项目 Test Item	检测结果 Test Result
全水分 Mar, %	37.23
水分 Mad, %	4.36
灰分 Aar, %	3.06
挥发分 Vdaf, %	84.35
固定碳 FCar, %	9.35
弹筒发热量 Qb,ad, MJ/kg	16.92
低位发热量 Qnet,ar, MJ/kg	9.58
干基高位发热量 Qgr,d, MJ/kg	17.66
全硫 Star, %	0.04
碳 Car, %	30.06
氢 Har, %	3.17
氮 Nar, %	0.32
氧 Oar, %	26.12
以下空白 End of Report	以下空白 End of Report



地址(Add): 黑龙江省哈尔滨市香坊区建北街 61 号
电话(Tel): 0451-53682071

邮编(Post code): 150030
传真(Fax): 0451-53682071


检测结果


TEST RESULT


报告编号(Report ID): HXMM2019011701

样品名称 Sample	生物质颗粒	规格型号 Type/Model	/
委托单位 Customer	依兰志能祥泰生物质能源有限公司	到样或抽样日期 Data of delivery or Sampling	2019年01月17日
样品来源 Come From	同上	样品状态 Sample State	/
检测环境 Environment For Test	环境温度: 20-21℃; 环境湿度: 30-31%RH		
检测项目 Test Item	13		
检测依据 Standard	GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备方法 GB/T 28731-2012 固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28732-2012 固体生物质燃料全硫测定方法 GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定方法 GB/T 30726-2014 固体生物质燃料灰熔融性的测定方法 GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定方法 GB/T 30733-2014 煤中碳氢氮的测定方法 仪器法		
主要仪器 Main Instrument	碳氢氮联测仪 (4166), 全自动测硫仪 (3398), 全自动工业分析仪 (Q951011031), 自动量热仪 (97061473), 干燥箱 (99066)		
备注 Note	/		
检验结论 Test Summary	 检测专用章 签发日期: 2019年01月22日 Date of Approval		

签字(Signatures):

批准: 
Approval

审核: 
Verification

主检: 
Chief Tester

地址(Add): 黑龙江省哈尔滨市香坊区建北街61号
电话(Tel): 0451-53682071

邮编(Post code): 150030
传真(Fax): 0451-53682071

附件 6：生态环境分区管控分析报告

生态环境分区管控分析报告
虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设

申请单位：亿普环保服务有限公司
报告出具时间：2025 年 07 月 14 日

目录

1. 概述.....
2. 示意图.....
3. 生态环境准入清单.....

1. 概述

虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目位置涉及鸡西市虎林市；项目占地总面积0.11平方公里。

与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。

与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.11平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.11平方公里，占项目占地面积的100.00%。

经分析虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目与黑龙江省生态环境分区管控成果相交情况如下表所示

注：如项目为点状或线性工程，则查询结果为按“项目范围”字段所选定的距离（默认值1米）向外缓冲范围进行分析，本项目“项目范围”选定值为1米。

表 1 项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表

一级分类	二级分类	是否相交	所属地市	所属区县	相交单元名称	相交面积 (平方公里)	相交面积占项目范围百分比 (%)
环境质量底线	水环境一般管控区	是	鸡西市	虎林市	七虎林河云山水库库尾虎林市	0.11	100.00%
	大气环境受体敏感重点管控区	是	鸡西市	虎林市	虎林市大气环境受体敏感重点管控区	0.11	100.00%
资源利用上线	自然资源一般管控区	是	鸡西市	虎林市	虎林市自然资源一般管控区	0.11	100.00%
环境管控单元	重点管控单元	是	鸡西市	虎林市	虎林市城镇空间	0.11	100.00%

注：表 1 中二级分类按照优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元顺序排列。

表 2 项目与饮用水水源保护区相交情况统计表

序号	水源地名	水源地级别	水源地类型	与水源保护区相交总面积 (平方公里)	与一级保护区相交面积 (平方公里)	与二级保护区相交面积 (平方公里)	与准保护区相交面积 (平方公里)	所属地市	所属区县
-	-	-	-	无相交	无相交	无相交	无相交	-	-

表 3 项目与国家级水产种质资源保护区相交情况统计表

序号	国家级水产种质资源保护区名称	与保护区相交总面积 (平方公里)	与核心区相交面积 (平方公里)	与缓冲区相交面积 (平方公里)	与实验区相交面积 (平方公里)	主要保护物种	所属地市	所属区县
-	-	无相交	无相交	无相交	无相交	-	-	-

表 4 项目与自然保护地（整合优化后）相交情况统计表

序号	类型	名称	级别	与自然保护地 相交总面积 (平方公里)	与自然保护地 核心区相交面积 (平方公里)	与自然保护地 一般控制区相交面积 (平方公里)	所属地市	所属区县
-	-	-	-	无相交	无相交	无相交	-	-

表 5 项目与自然保护区现状管理数据相交情况统计表

序号	类型	名称	级别	与自然保护区 相交总面积 (平方公里)	与自然保护区 核心区相交面积 (平方公里)	与自然保护区 缓冲区相交面积 (平方公里)	与自然保护区 实验区相交面积 (平方公里)	所属地市	所属区县
-	-	-	-	无相交	无相交	无相交	无相交	-	-

表 6 项目与地下水环境管控区相交情况统计表

环境管控区编码	环境管控区名称	所属地市	所属区县	管控区类型	管控要求
YS2303816310001	虎林市地下水环境一般管控区	鸡西市	虎林市	一般管控区	环境风险管控 1. 土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排

5

环境管控区编码	环境管控区名称	所属地市	所属区县	管控区类型	管控要求
					放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2. 重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3. 重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4. 化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5. 重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。


6

2. 示意图



虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目与环境管控单元叠加图

7

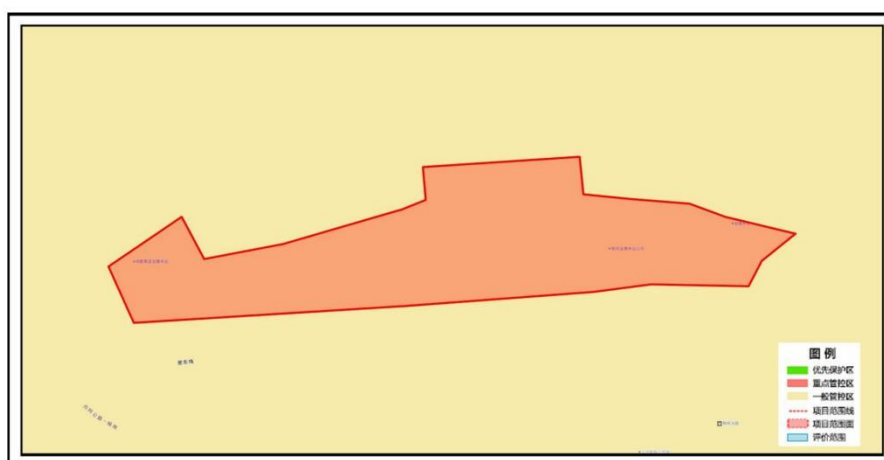

虎林市杨岗金穗米业有限公司新建烘干塔设施建设项目与地下水环境管控区叠加图

8

3. 生态环境准入清单

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元分类	管控要求
ZH23038120002	虎林市城镇空间	重点管控单元	一、空间布局约束 1. 同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2. 水环境农业污染重点管控区同时执行：（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整，松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 二、污染物排放管控 1. 同时执行：加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2. 水环境农业污染重点管控区同时执行：（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防治，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 三、环境风险防控 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 四、资源开发效率要求 1. 同时执行：（1）推进污水再生利用设施建设。（2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。

相关说明：

生态保护红线：为按照《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2341号）批复的黑龙江省划定成果。

自然保护地：根据2023年黑龙江省林业和草原局提供的《黑龙江省自然保护地整合优化方案》，黑龙江省自然保护地分为国家公园、自然保护区、自然公园（风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园）三大类。目前，平台提供的自然保护地符合性分析内容包括整合优化前、后两套数据比对结果。

其他法定保护地：除自然保护地外，本平台还包括生态环境和农业农村部门提供的其他两类法定保护地数据，分别是：截至2023年9月已批复的县级以上城镇和千吨万人农村饮用水水源保护区（地表水和地下水），截至2023年9月已批复的国家级水产种质资源保护区。

产业园区：包括截至2023年9月已批复的国家级、省级开发区，以及地方提供的市级工业园区。

永久基本农田：涉及项目是否占用永久基本农田，以自然资源部门查询结果为准。

分析结果使用：本平台数据根据有关主管部门最新数据按年度联动更新。平台出具的生态环境分区管控分析报告仅作为指导开展各类开发保护建设活动与环境保护相关要求的符合性分析，是前期筹划阶段技术层面的初步结论和环境准入的初步判断，分析结果仅供参考，不替代必要调查分析工作。